

18630-73




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТРАНСФОРМАТОРЫ ИМПУЛЬСНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 18630-73

Издание официальное

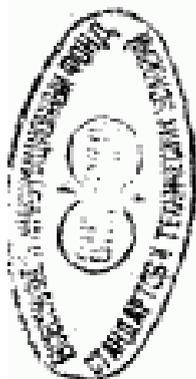

Цена 1 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

GOST
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 18630-73, Трансформаторы импульсные. Основные параметры
Pulse transformers. Basis parameters

Редактор Е. Н. Глазкова
Технический редактор С. Ю. Миронова
Корректор В. С. Черная

Сдано в наб. 26.04. 73. Подл. в печ. 28.05. 73. 0,26 п. л. Тир. 10000

*Издательство стандартов. Москва, Д-23, Новопресненский пер., 3
Тел. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 628*

ТРАНСФОРМАТОРЫ ИМПУЛЬСНЫЕ**Основные параметры**

Pulse transformers. Basis parameters

**ГОСТ
18630—73**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 апреля 1973 г. № 971 срок действия установлен

с 01.07 1974 г.

до 01.07 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые импульсные трансформаторы напряжением до 220 В и устанавливает ряд значений коэффициентов трансформации, а также допускаемые сочетания значений максимального входного напряжения с произведением длительности импульса на входное импульсное напряжение.

2. Значения коэффициентов трансформации (отношения меньшего числа витков обмотки к большему числу витков) должны выбираться из следующего ряда: 0,010; 0,020; 0,050; 0,063; 0,080; 0,100; 0,125; 0,167; 0,200; 0,250; 0,280; 0,335; 0,400; 0,500; 0,600; 0,630; 0,670; 0,710; 0,750; 0,800; 0,850; 0,900; 0,950; 1,000.

3. Допускаемые сочетания* максимального входного напряжения с произведением длительности импульса на входное импульсное напряжение должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

* В таблице отмечены знаком «+».

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1973

