

**ПУАНСОНЫ УНИВЕРСАЛЬНО-ПЕРЕНАЛАЖИВАЕМЫХ  
ШТАМПОВ ДЛЯ ТОЧНОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ  
НА КРИВОШИПНЫХ ПРЕССАХ**

**Основные параметры**

Punches of general purpose adjusting hammer dies for precision die forging by means of crank presses. Basic parameters

**ГОСТ  
19583—80**

Взамен  
ГОСТ 19583—74

ОКП 39 6311

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 ноября 1980 г. № 5324 срок действия установлен

с 01.01. 1982 г.


до 01.01. 1987 г.

*Счета отрицательные временно действуют с 1-го января 1981 г.*

1. Настоящий стандарт распространяется на основные параметры пuhanсонов, закрепляемых в блоках универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки по ГОСТ 19579—80

2. Основные параметры пuhanсонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

6,3 ✓(✓)

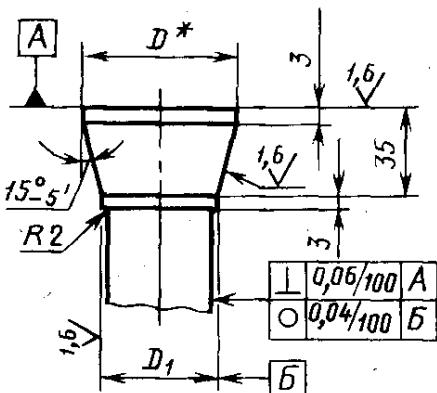

\* Размер для справок

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

<i>D</i>	<i>D<sub>1</sub></i> (поле допуска e8)
47	30
57	40
62	45
67	50
77	60
87	70
92	75
97	80
107	90
117	100

3. Технические требования — по ГОСТ 19584—80  
 4. Примеры установки и конструктивного оформления штампов-наладок приведены в приложении к ГОСТ 19579—80