

РАССЕКATEЛИ
Конструкция и размеры
 Spreaders.
 Construction and dimensions

ГОСТ
20930-75


Взамен
 МН 1534-61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 июня 1975 г. № 1620 с
 действия установлен

с 01.0
 до 01.0

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на рассекатели, предназначенные для сменных пре-
 форм, устанавливаемых на блоки по ГОСТ 20925 — 75.
2. Конструкция и размеры рассекателей должны соответствовать указанным на чертеже и
 таблице.

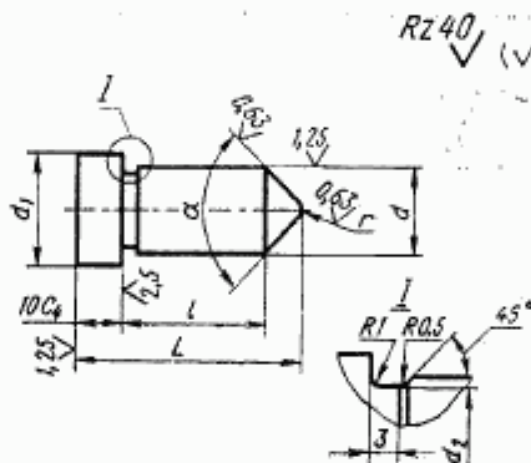

Размеры в мм

Обозначение рассекателей	Применяе- мость	d (пред. откл. по С)	d_1	d_2	L	l	r	α	Масса
1188-0011		16	20	15,5	37	20	2,5	90°	0,08
1188-0012		25	32	24,5	45	28	4,0	120°	0,25


Пример условного обозначения рассекателя размером $d=16$ мм:
 Рассекатель 1188-0011 ГОСТ 20930-75



3. Материал — сталь марки У8А по ГОСТ 1435—74.
4. Твердость — HRC 50 . . . 54.
5. Технические требования — по ГОСТ 20934—75.
6. Маркировать: обозначение рассекателя и товарный знак предприятия-изготовителя на бирке для партии.
7. Пример применения рассекателей дан в рекомендуемом приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 20930—75
Рекомендуемое

Пример применения рассекателя
в сменной пресс-форме

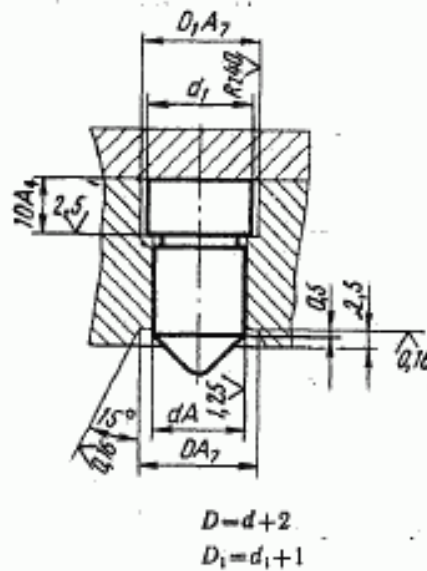

Изменение № 1 ГОСТ 20930—75 Рассекатели. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.04.81
№ 1790 срок введения установлен

с 01.07.81

Пункт 2. Чертеж. Заменить обозначение: C_4 на $h11$.
Пункт 2. Таблица. Заменить обозначение: C на $h6$.
Приложение. Заменить обозначения: A_7 на $H14$, A на $H7$, A_4 на $H11$.

(ИУС № 6 1981 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 20930—75 Рассекатели. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.84
№ 4550 срок введения установлен

с 01.08.85

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 68 6742.

Пункт 2. Чертеж. Заменить обозначение: $Rz40$ на 6.3 :

(Продолжение изменения к ГОСТ 20930—75)

таблица. Наименование графы «Масса, кг» дополнить словами: «не более».
Пункт 4. Заменить обозначение: HRC 50...54 на HRC₉ 51...55.

Приложение. Чертеж. Заменить обозначение: $Rz40$ на 6.3 :

(ИУС № 3 1985 г.)