




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОМПЛЕКСЫ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ (ПОДВИЖНЫЕ)
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШАССИ.
ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 28385—89

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

3 коп. · БЗ 12—89/1026

**КОМПЛЕКСЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ (ПОДВИЖНЫЕ)
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШАССИ.
ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ**

Технические требования

Movable medical-purpose complexes on chassis.
Cographic schemes. Identification signs.
Technical requirements

94 5000

ГОСТ
28385—89

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на передвижные (подвижные) комплексы медицинского назначения (далее — КМНП) и отдельные изделия медицинского назначения, выполненные или смонтированные на автомобильных шасси или прицепах к ним, а также на медицинские обитаемые контейнеры.

Стандарт не распространяется на автомобили скорой помощи и реанимации.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Основной цвет окраски КМНП, выполненных в легковых автомобилях, автобусах особо малой вместимости (микроавтобусах) и автобусах вагонного типа, изменению не подлежит, т. е. должна сохраняться окраска завода-изготовителя автомобиля (автобуса).

1.2. Наружные поверхности кузовов КМНП, смонтированных на грузовых автомобилях, полуприцепах, прицепах, в автобусах капотного типа, а также в обитаемых контейнерах медицинского назначения, должны окрашиваться в один из следующих цветов: серо-голубой, дымчатый, бежевый (бледно-бежевый, серо-бежевый, темно-бежевый), песочный.

Примечание. Допускается комбинированная (двухцветная) окраска из сочетания цветов, перечисленных в п. 1.2.

1.3. На боковых наружных поверхностях КМНП, перечисленных в п. 1.2, должны быть выполнены окраской или аппликацией: горизонтальная полоса белого цвета;

эмблема Красного Креста.

1.3.1. Ширина полосы должна быть не менее (150 ± 3) мм, длина — в соответствии с габаритами кузова (см. приложение).

Примечание. Допускается сочетание основной горизонтальной части полосы с наклонными участками, заострениями, образующими гармоничный рисунок.

1.3.2. Полоса наносится на левой и правой боковинах кузова (контейнера), на расстоянии около $\frac{1}{3}$ его высоты от низшей точки боковины.

Примечание. При наличии на боковинах продольных зигов (подштамповок) полоса должна располагаться выше верхнего из них.

1.4. На наружных поверхностях кузова КМНП должны наноситься надписи:

для выполненных в легковых автомобилях и микроавтобусах — «медслужба»;

для выполненных в автобусах, кузовах грузовых автомобилей (прицепов, полуприцепов) и в контейнерах — «медицинская служба».

1.4.1. Надписи должны выполняться красным цветом.

Примечание. На легковых автомобилях и микроавтобусах, окрашенных в красные тона, надпись выполняется белым цветом.

1.4.2. Шрифты для надписей — ПрЗ по ГОСТ 26.020. Высота букв должна быть:

для легковых автомобилей и микроавтобусов — 90 мм;

для прочих КМНП — 120 мм.

1.4.3. Надписи наносят:

на легковых автомобилях и микроавтобусах — в верхней части левой и правой передних дверец (выше эмблем Красного Креста);

на прочих КМНП — на горизонтальных полосах боковин.

1.5. Эмблемы Красного Креста должны быть выполнены по ГОСТ 19715. Места нанесения и диаметры эмблем должны соответствовать таблице.

| Размещение КМНП | Места нанесения эмблем | Диаметр эмблем, мм |
|--|---|--------------------|
| На легковых автомобилях и микроавтобусах | Левая и правая передние дверцы, ниже середины надписи | 125 |
| | Центр крышки багажника (крыша) | 220 |
| | Стекло дополнительной фары (при ее наличии) | 80—100 |
| | Левая и правая боковины перед надписью и центр левой или правой створки задней дверцы | 160 |
| В кузовах грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и автобусов и в контейнерах | Центр крыши | 1250 |

должны подлежать изменениям края в других местах.

1.6. Примеры расположения полосы, надписей, эмблем на КМНП приведены в приложении.

1.7. Шины, тенты, стекла окон и осветительных приборов, уплотнители, зеркала, детали с декоративными гальваническими покрытиями, крепеж, элементы съемного оборудования и комплектующие изделия новой окраске или изменению окраски не подлежат.

Утеплительные чехлы КМНП должны иметь цвет, не нарушающий тон основной цветовой окраски.

1.8. Световые и звуковые сигналы КМНП должны соответствовать их номенклатуре и конструкции для базового автомобильного шасси. Установка дополнительных внешних звуковых и световых сигналов на КМНП не допускается.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Поверхности автомобилей, подлежащие дополнительной окраске или аппликации, должны быть подвергнуты подготовительным операциям: очистке от грязи, выпрямлению деформированных участков (при необходимости), обезжириванию, шпаклеванию, грунтovанию и шлифованию.

2.2. Окрашенные (оклеенные) поверхности должны быть ровными и чистыми. Вмятины, морщины, царапины, пузыри, потеки краски, недокрашенные места, пятна и загрязнения, растрескивание и шелушение не допускаются.

2.3. Линии стыка двух цветов должны быть четкими и ровными, прямыми или плавными кривыми. Отклонения от прямых, плавных кривых не допускаются более 3 мм на длине 1 м.

2.4. Для дополнительной окраски рекомендуется применять лакокрасочные материалы, обеспечивающие внешний вид по ГОСТ 9.032.

2.5. Полосы, надписи и эмблемы по показателям внешнего вида лакокрасочных материалов должны соответствовать классам по ГОСТ 9.032:

III — для легковых автомобилей;

IV — для грузовых автомобилей.

2.6. Полосы, надписи и эмблемы, выполненные методом аппликации, должны быть покрыты бесцветным влагостойким лаком.

2.7. По условиям эксплуатации лакокрасочные покрытия и аппликации должны соответствовать группе Ж-2 по ГОСТ 9.104.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Контроль качества окраски по п. 2.2 осуществляют визуально, причем правильность цвета определяют путем сравнения


цвета поверхности с эталоном по «Картотеке эталонов цвета лакокрасочных материалов» или по заводским эталонам, утвержденным в установленном порядке.

3.2. Показатели внешнего вида окраски по п. 2.5 оценивают по методике, установленной ГОСТ 9.032.


3.3. Отклонения линий окраски проверяют наложением шаблонов, выполненных по минимальному и максимальному размерам.

3.4. Прочность наклейки липких аппликаций оценивают после опробования визуально по отсутствию зазоров и отслоений границ поверхностей.



ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

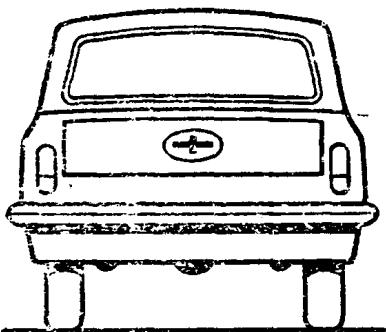




На кузове «СЕДАН»

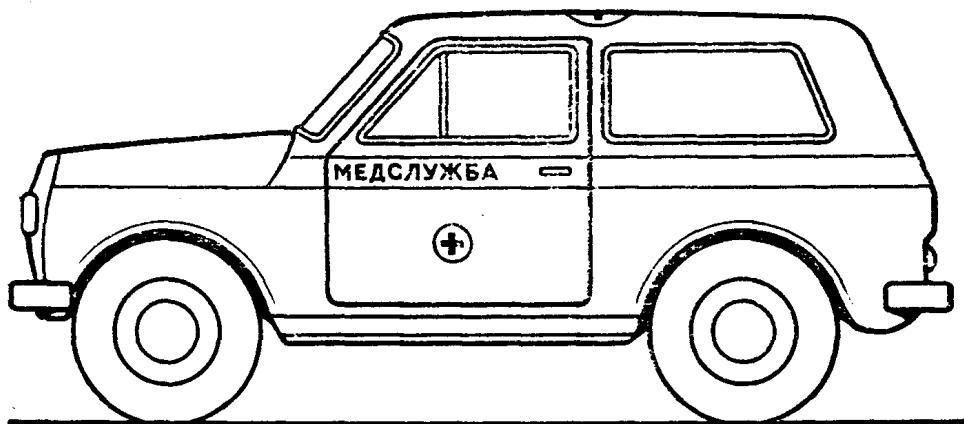

На кузове «КОМБИ»

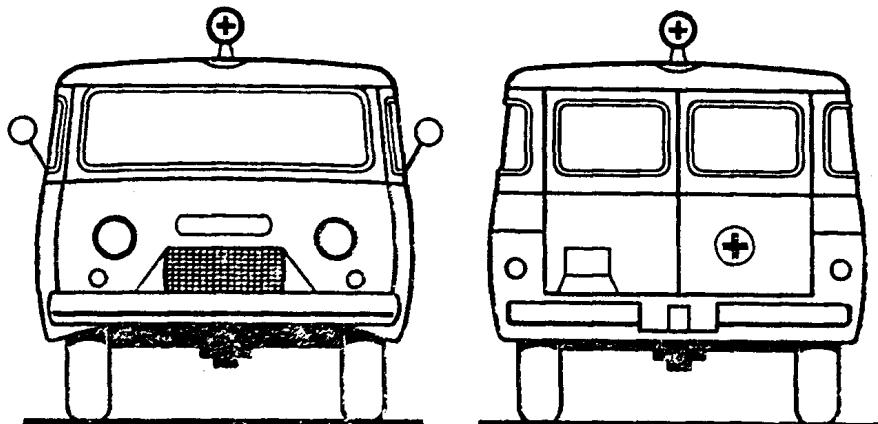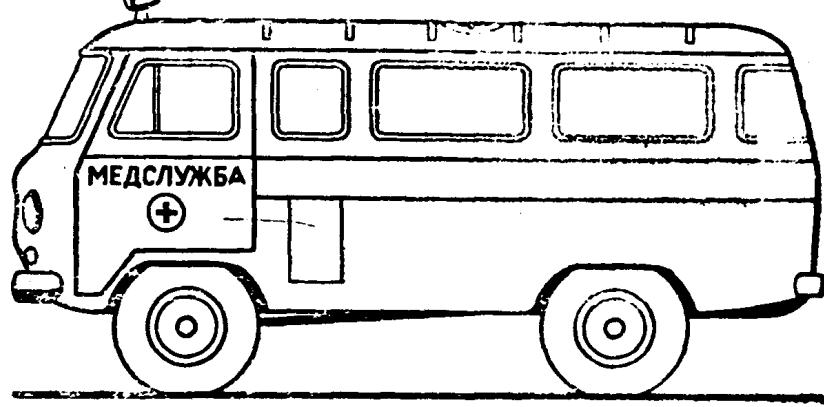

На автобусе особо малой вместимости

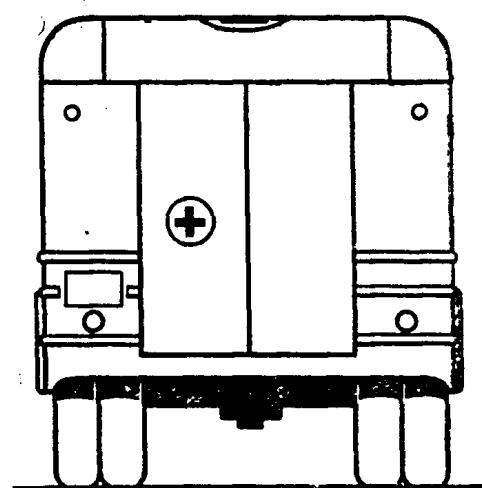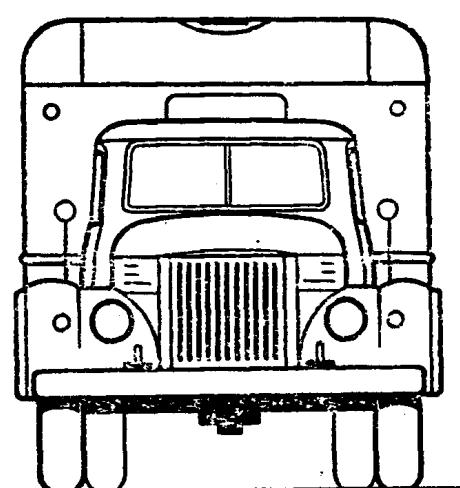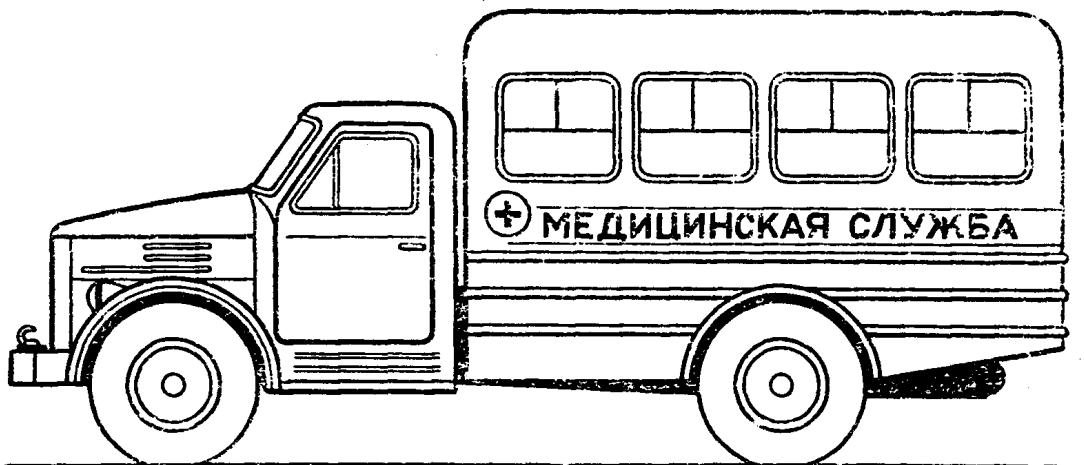

На грузовом кузове-фургоне

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством здравоохранения СССР

РАЗРАБОТЧИКИ:

М. С. Михайловский, канд. техн. наук (руководитель темы);
И. А. Вознесенский, канд. техн. наук; А. И. Терешенков,
Л. Г. Поромонова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.12.89 № 3883

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. Срок проверки — 1994 г., периодичность проверки — 5 лет

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|---------------|
| ГОСТ 9.032—74 | 2.4, 2.5, 3.2 |
| ГОСТ 9.104—79 | 2.7 |
| ГОСТ 26.020—80 | 1.4.2 |
| ГОСТ 19715—74 | 1.5 |

Редактор В. М. Лысенко

Технический редактор М. И. Максимова

Корректор Т. А. Васильева

Сдано в наб. 17.01.89 Подп. в печ. 28.02.90 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,39 уч.-изд. л.
Тир. 4000 Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 153