

8712-83

Изм. 1+



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**РУБАШКИ ФОРМЕННЫЕ
ИЗ СУКОННЫХ
И ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 8712—83

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва



ГОСТ 8712-83, Рубашки форменные из суконных и хлопчатобумажных тканей. Технические условия
Cotton and cloth uniform shirts. Specifications

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. И. Метелев, К. И. Ерманова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Хвальковский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта 1983 г. № 1437

РУБАШКИ ФОРМЕННЫЕ ИЗ СУКОННЫХ
И ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ

Технические условия

Cotton and cloth uniform shirts.
SpecificationГОСТ
8712—83Взамен
ГОСТ 8712—71

ОКП 85 6262, 85 6263

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта
1983 г. № 1437 срок действия установлен

с 01.07.84

~~до 01.07.89~~

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

исх 3-92

Настоящий стандарт распространяется на форменные рубашки
«фланелевка» и «форменка» для военнослужащих.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Рубашки должны изготавливаться двух типов:

А — «фланелевка» из суконных и хлопчатобумажных тканей
темно-синего цвета (черт. 1);Б — «форменка» из хлопчатобумажных тканей белого цвета
(черт. 2).


Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★


© Издательство стандартов, 1983

Тип А

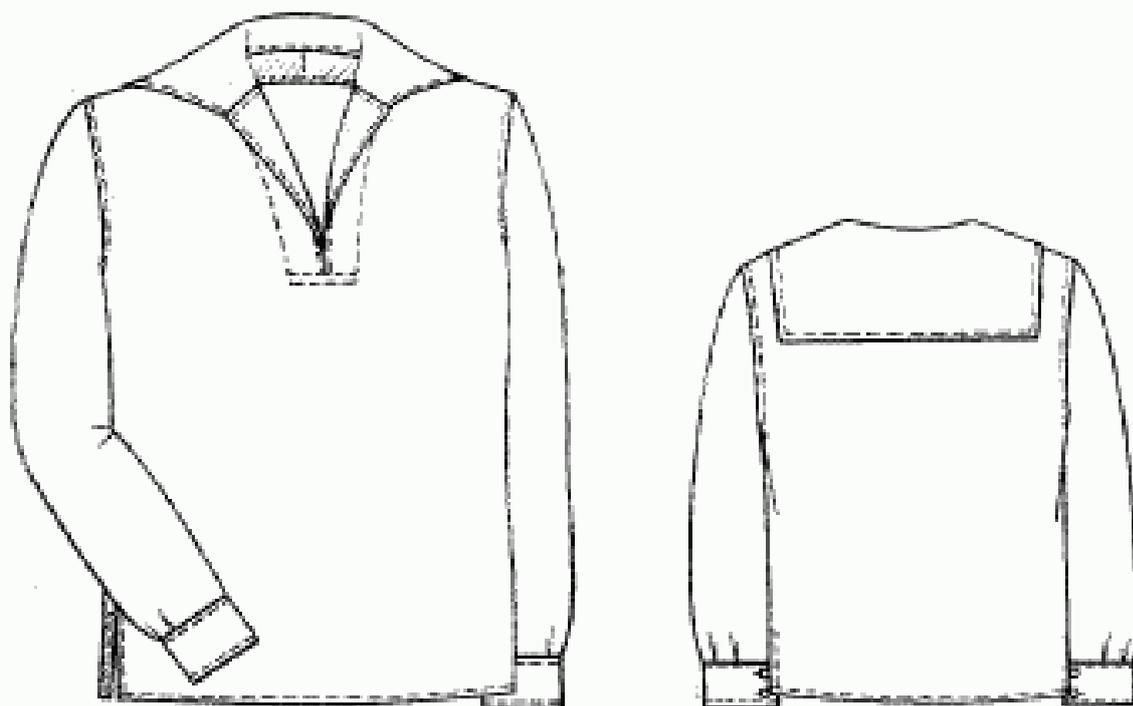

Черт. 1

Тип Б

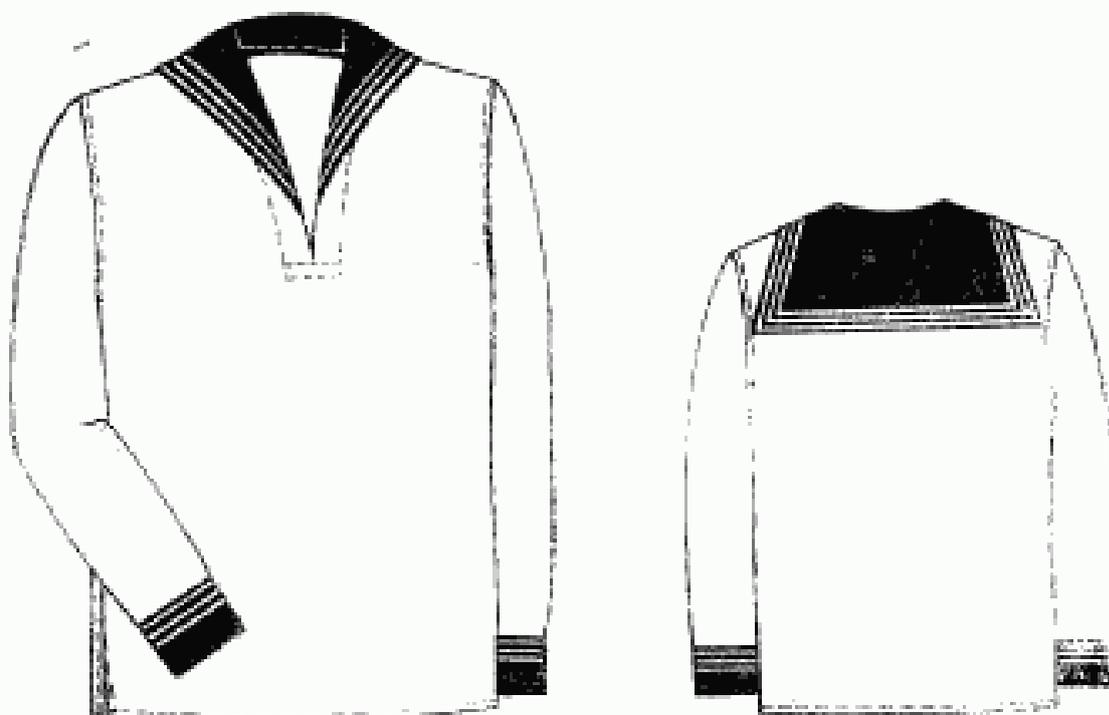

Черт. 2

1.2. Код ОКП на рубашки должен соответствовать указанному в табл. 1.

Таблица 1

Наименование рубашки	Тип	Код ОКП
Рубашки «фланелевка»:		
для матросов:		
из шерстяной ткани темно-синего цвета арт. 4406	A	85 8262 4133
из шерстяной ткани темно-синего цвета арт. 4407	A	85 8262 4132
из хлопчатобумажной ткани темно-синего цвета арт. 3610	A	85 8262 1134
для курсантов:		
из шерстяной ткани темно-синего цвета арт. 4406	A	85 8263 4133
из шерстяной ткани темно-синего цвета арт. 4407	A	85 8263 4132
из хлопчатобумажной ткани темно-синего цвета арт. 3610	A	85 8263 1134
Рубашки «форменка»:		
для матросов:		
из хлопчатобумажной ткани белого цвета арт. 3011	Б	85 8262 1214
из хлопчатобумажной ткани белого цвета арт. 3080	Б	85 8262 1217
для курсантов:		
из хлопчатобумажной ткани белого цвета арт. 3011	Б	85 8263 1214
из хлопчатобумажной ткани белого цвета арт. 3080	Б	85 8263 1217

1.3. Рубашки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры второй полнотной группы для матросов, старшин, курсантов военных училищ ВМФ, предусмотренные ГОСТ 23167—78 и табл. 2, 3 настоящего стандарта.

Таблица 2

Рост типовой фигуры, см	Интервал роста, см	Условное обозначение размера
158	От 155 до 161	1
164	Св. 161 » 167	2
170	» 167 » 173	3
176	» 173 » 179	4
182	» 179 » 185	5
188	» 185 » 191	6

Таблица 3

Обхват груди типовой фигуры, см	Интервал обхвата груди, см	Условное обозначение размера
80	От 78 до 82	40
84	Св. 82 » 86	42
88	» 86 » 90	44
92	» 90 » 94	46
96	» 94 » 98	48
100	» 98 » 102	50
104	» 102 » 106	52
108	» 106 » 110	54
112	» 110 » 114	56
116	» 114 » 118	58
120	» 118 » 122	60

Примечание к табл. 2, 3. Рубашки размером 80 см по обхвату груди и 146—152 см по росту, размером по обхвату груди свыше 120 см должны изготавливаться по требованию заказчика.

1.4. Измерения готовых рубашек должны соответствовать указанным в табл. 4 и на черт. 3—6.

1.5. Спецификация деталей рубашек и пособие для построения чертежей лекал приведены соответственно в рекомендуемых приложениях 1 и 2.

Таблица 4

СМ

Номер выкройки на чертеже	Наименование измерения	Тип	Рост	Обхват груди											Допуск в мм					
				80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120						
1	Длина спинки	А	158	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	±1,0		
			164	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	±1,0	
			170	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	±1,0	
			176	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	±1,0	
			182	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	±1,0	
			188	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	±1,0	
2	Ширина спинки	А, Б	158—	39,6	40,8	42,0	43,2	44,4	44,4	45,6	45,6	46,8	46,8	48,0	48,0	49,2	50,4	51,6	±0,8	
			188																	
			158	64,5	64,7	64,9	65,1	65,3	65,5	65,7	65,7	65,9	65,9	66,1	66,1	66,3	66,3	66,5	66,5	±1,0
			164	66,5	66,7	66,9	67,1	67,3	67,5	67,7	67,7	67,9	67,9	68,1	68,1	68,3	68,3	68,5	68,5	±1,0
			170	68,5	68,7	68,9	69,1	69,3	69,5	69,7	69,7	69,9	69,9	70,1	70,1	70,3	70,3	70,5	70,5	±1,0
			176	70,5	70,7	70,9	71,1	71,3	71,5	71,7	71,7	71,9	71,9	72,1	72,1	72,3	72,3	72,5	72,5	±1,0
3	Длина переда	Б	158	67,5	67,7	67,9	68,1	68,3	68,5	68,7	68,9	68,9	69,1	69,1	69,3	69,3	69,5	69,5	69,5	±1,0
			164	69,5	69,7	69,9	70,1	70,3	70,5	70,7	70,7	70,9	70,9	71,1	71,1	71,3	71,3	71,5	71,5	±1,0
			170	71,5	71,7	71,9	72,1	72,3	72,5	72,7	72,7	72,9	72,9	73,1	73,1	73,3	73,3	73,5	73,5	±1,0
			176	73,5	73,7	73,9	74,1	74,3	74,5	74,7	74,7	74,9	74,9	75,1	75,1	75,3	75,3	75,5	75,5	±1,0
			182	75,5	75,7	75,9	76,1	76,3	76,5	76,7	76,7	76,9	76,9	77,1	77,1	77,3	77,3	77,5	77,5	±1,0
			188	77,5	77,7	77,9	78,1	78,3	78,5	78,7	78,7	78,9	78,9	79,1	79,1	79,3	79,3	79,5	79,5	±1,0

Продолжение табл. 4

см


Номер наименования детали в чертёже	Наименование измерения	Тип	Рост	Обхват груди										Допускаемое отклонение	
				80	84	88	92	96	100	104	108	112	116		120
4	Ширина переда по линиям груди	А, Б	158—188	36,4	37,8	39,2	40,6	42,0	43,4	44,8	46,2	47,6	49,0	50,4	±0,5
			158—188	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	
5	Ширина изделия на уровне глубины проймы	А, Б	158—188	44,5	46,0	47,5	49,0	50,5	52,0	53,5	55,0	56,5	58,0	59,5	±1,0
			158—188	47,5	49,0	50,5	52,0	53,5	55,0	56,5	58,0	59,5	61,0	62,5	
7	Длина разреза переда от шва пришивающего воротника до закрепки	А, Б	158—188	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	±0,5
			158—188	56,0	56,2	56,4	56,6	56,8	57,0	57,2	57,4	57,6	57,8	58,0	
8	Длина рукава	А	164	58,0	58,2	58,4	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	59,8	60,0	±1,0
			170	60,0	60,2	60,4	60,6	60,8	61,0	61,2	61,4	61,6	61,8	62,0	
			176	62,0	62,2	62,4	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0	
			182	64,0	64,2	64,4	64,6	64,8	65,0	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0	
			188	66,0	66,2	66,4	66,6	66,8	67,0	67,2	67,4	67,6	67,8	68,0	
			158—188	58,0	58,2	58,4	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	59,8	60,0	
Б			164	60,0	60,2	60,4	60,6	60,8	61,0	61,2	61,4	61,6	61,8	62,0	±1,0
			170	62,0	62,2	62,4	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0	
			176	64,0	64,2	64,4	64,6	64,8	65,0	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0	
			182	66,0	66,2	66,4	66,6	66,8	67,0	67,2	67,4	67,6	67,8	68,0	
188	68,0	68,2	68,4	68,6	68,8	69,0	69,2	69,4	69,6	69,8	70,0	70,0			

см


Полное наименование детали в чертеже	Наименование измерения	Тип	Рост	Обхват груди										Допусковые отклонения	
				80	84	88	92	96	100	104	108	112	116		120
9	Ширина рукава	А, Б	158— 188	19,6	20,2	20,8	21,4	22,0	22,6	23,2	23,8	24,4	25,0	25,6	±0,5
10	Длина манжеты	А, Б	158— 188	11,0	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,7	14,0	±0,5
11	Ширина манжеты	А	158— 188	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	±0,2
		Б	158— 188	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
12	Длина воротника вдоль шва втачивания в горловину во вдевом сложенном виде (по прямой)	А, Б	158— 188	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	±0,5
		Б	158— 188	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
13	Длина воротника по отлету во вдевом сложенном виде	А, Б	158— 188	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	±0,5
		Б	158— 188	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	
14	Ширина воротника посередине	А	158— 188	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	±0,5
		Б	158— 188	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	

Продолжение табл. 4


Код формы	Наименование параметра	Тип	Рост	Обхват груди										Допуск отклонения			
				80	84	88	92	96	100	104	108	112	116		120		
15	Ширина облачки разреза переда сверху (перпендикулярно разрезу)	A	158— 188	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	±0,5
16	Ширина облачки разреза переда внизу между строчками	A	158— 188	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	±0,5
17	Ширина воротника внизу разреза между закрепами	B	158— 188	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	±0,5

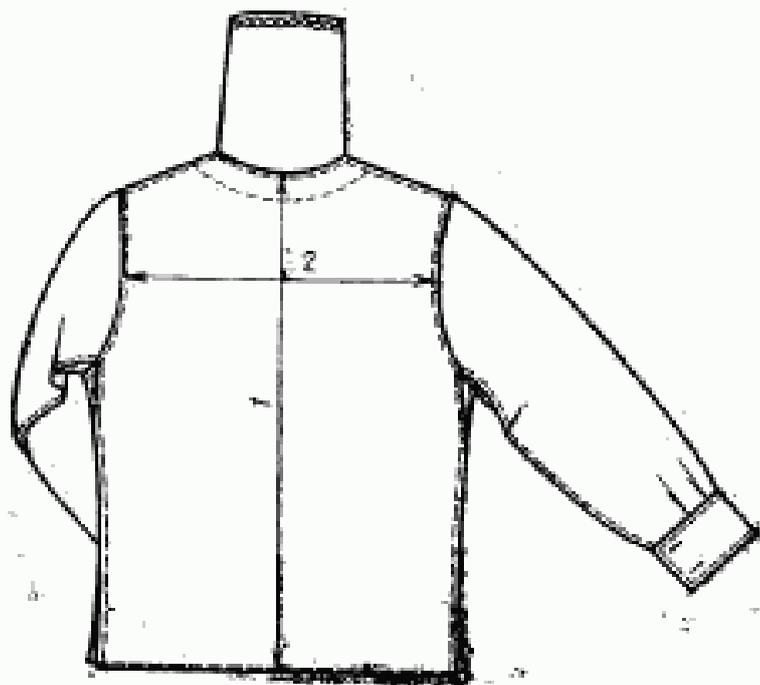

Черт. 3

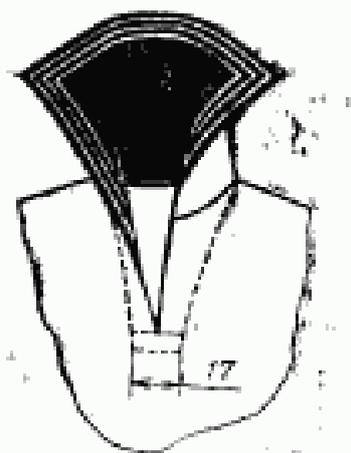

Черт. 4

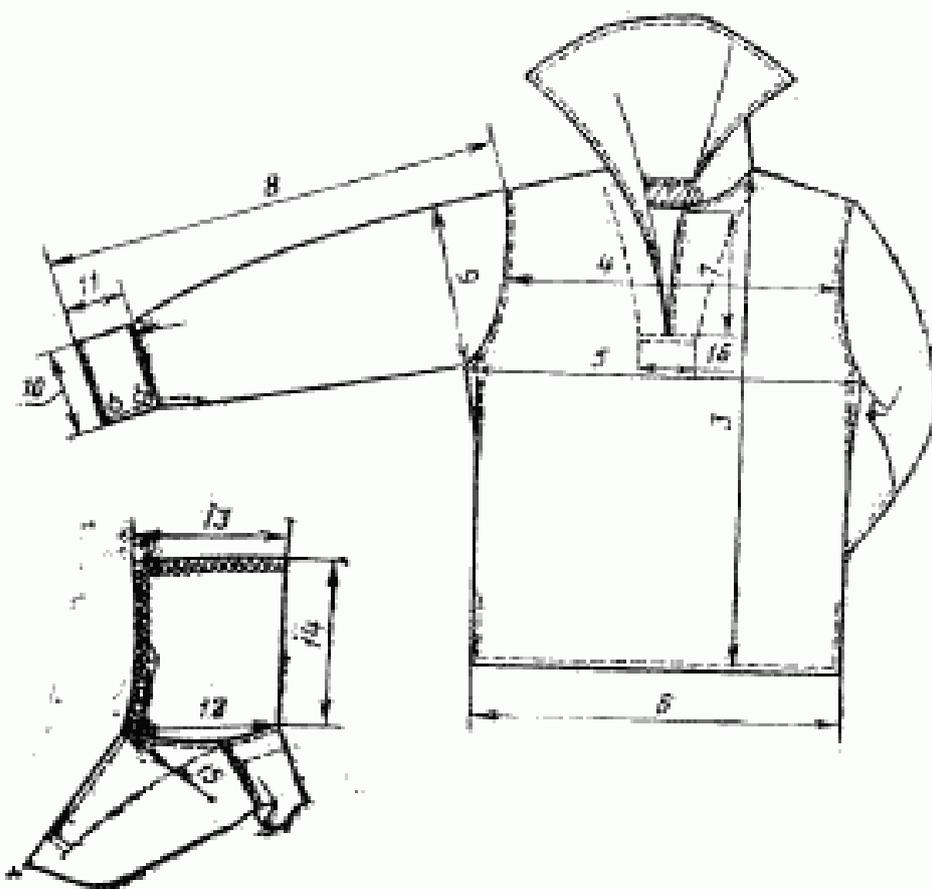

Черт. 5

Черт. 6

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Рубашки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технологии поузловой обработки форменной одежды и образцом, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Материалы

2.2.1. Для изготовления рубашек должны применяться материалы, указанные в табл. 5.

Таблица 5

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
Сукно матросское б/о арт. 4406, 4407, темносинего цвета	ГОСТ 6695—73	Для изготовления рубашек типа А
Вельветон гладкокрашенный арт. 3610, темносинего цвета	Нормативно-техническая документация	То же
Диагональ отбеленная арт. 3011	ГОСТ 21790—76	Для изготовления рубашек типа Б
Ткань одежная отбеленная арт. 3080	Нормативно-техническая документация	То же
Сатин гладкокрашенный мерсеризованный арт. 535, 537, 528	ГОСТ 6391—80	Для обтачки горловины спинки и подкладки манжет
Бязь отбеленная арт. 276	ГОСТ 11680—76	Для нижнего воротника рубашек типа Б
Бязь набивная синего цвета с белыми полосами «Матросская» арт. 128	ГОСТ 11680—76	Для верхнего воротника и манжет рубашек типа Б
Нитки хлопчатобумажные швейные 11 текс×3×2 (30/6), 8,5 текс×3×2 (40/6)	ГОСТ 6309—80	Для изготовления рубашек, обметывания петель и пришивания пуговиц
Нитки армированные швейные 44 ЛХ, 44 ЛХ-1	Нормативно-техническая документация	Для изготовления рубашек, обметывания петель и пришивания пуговиц
Нитки хлопчатобумажные швейные 21 текс×3 (30/3)	ГОСТ 6309—80	Для обметывания срезов
Пуговицы пластмассовые диаметром 14 и 17 мм	Нормативно-техническая документация	Для пристегивания форменного воротника и застегивания рубашек типа А, для застегивания манжет рубашек типа Б
Пуговицы металлические форменные с якорем, анодированные, диаметром 14 мм	То же	Для застегивания манжет рубашек типа А

Примечание. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в табл. 5.

2.3. Внешний вид

2.3.1. Рубашки типа А с отложным воротником без нижнего воротника (по типу матросского), с разрезом спереди, обработанным обтачками, с двумя пуговицами в конце разреза с изнаночной стороны и петель на обтачке горловины спинки для пристегивания форменного воротника, со шлицами внизу боковых швов длиной 10,0 см. Рукава втачные с тремя односторонними складками по шву притачивания манжет, направленными в сторону локтя, со шлицами длиной 6,0 см. Манжеты в рукавах с застежкой на две сквозные петли и металлические форменные пуговицы.

2.3.2. Рубашки типа Б, в отличие от рубашек типа А, с воротником и манжетами темно-синего цвета с тремя белыми полосами: в воротнике — по отлету и боковым сторонам, в манжетах — по верхнему краю и боковым сторонам.

Рукава без складок по шву притачивания манжет. Манжеты с застежкой на одну пуговицу.

2.4. Основные требования к изготовлению

2.4.1. Раскрой рубашек — по ГОСТ 19902—79.

2.4.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления рубашек, — по ГОСТ 12807—79.

Требования к стежкам, строчкам и швам — по нормативно-технической документации.

2.4.3. Определение сортности готовых рубашек — по ГОСТ 11259—79.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Правила приемки и методы контроля качества рубашек — по ГОСТ 4103—82.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка и транспортирование рубашек — по ГОСТ 19159—73.

4.2. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение рубашек, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, — по ГОСТ 15846—79.

4.3. Рубашки должны храниться в закрытых проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Спецификация деталей

Наименование детали	Тип	Номер чертежа* или размер, см	Количество деталей
Детали из основной ткани			
Спинка	А, Б	1	1
Перед	А, Б	2	1
Рукав	А, Б	3, 4	2
Манжета	А, Б	6	2
Обтачка разреза переда	А	5, 7	2
Воротник	А	8, 9	1
Верхний воротник	Б	8	1
Подзащипка	Б	8,0×4,0	1
Детали из ткани сатин или бязь			
Обтачка горловины спинки	А	1	1
Подкладка манжеты	А, Б	6	2
Нижний воротник	Б	8	1
Петля для застегивания воротника	А	7,0×1,5	1

* См. чертежи рекомендуемого приложения 2.

Пособие для построения чертежей локал рубашек

см

Обозначение конструктивных элементов на чертеже	Тип	Рост	Объем груди									
			80	84	88	92	96	100	104	108	112	116

Спинка (черт. 1)

АГ	А, В	158-188	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3
АГ	А, Б	158	39,4	39,6	39,8	40,0	40,2	40,4	40,6	40,8	41,0	41,2	41,4
		164	40,4	40,6	40,8	41,0	41,2	41,4	41,6	41,8	42,0	42,2	42,4
		170	41,4	41,6	41,8	42,0	42,2	42,4	42,6	42,8	43,0	43,2	43,4
		176	42,4	42,6	42,8	43,0	43,2	43,4	43,6	43,8	44,0	44,2	44,4
		182	43,4	43,6	43,8	44,0	44,2	44,4	44,6	44,8	45,0	45,2	45,4
		188	44,4	44,6	44,8	45,0	45,2	45,4	45,6	45,8	46,0	46,2	46,4
АГ	А — из суконных тканей	158	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
		164	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
		170	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
		176	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
		182	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5
		188	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
	А — из хлопчато- бумажных тканей	158	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8
		164	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
		170	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8
		176	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8
		182	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8
		188	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8

Продолжение

см

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Тип	Рост	Объем груди																
			80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120						
АН	Б	158	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8		
		164	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	
		170	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	
		176	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8
		182	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8
ГГ ₁	А, Б	188	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	
		158—188	20,8	21,4	22,0	22,6	23,2	23,8	24,4	25,0	25,6	26,2	26,8	27,4	28,0	28,6	29,2	29,8	
ГГ _{1П}	А, Б	158—188	21,5	21,9	22,3	22,7	23,1	23,5	23,9	24,3	24,7	25,1	25,5	25,9	26,3	26,7	27,1	27,5	
		158—188	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0	
ГГ ₂	А — из хлопчатобумажных тканей	158—188	25,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	
		158—188	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	
ГГ ₁	А, Б	158—188	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	
		158—188	23,25	24,0	24,75	25,5	26,25	27,0	27,75	28,5	29,25	30,0	30,75	31,5	32,25	33,0	33,75	34,5	
НН ₁	А	158—188	23,45	24,2	24,95	25,7	26,45	27,2	27,95	28,7	29,45	30,2	30,95	31,7	32,45	33,2	33,95	34,7	
		158—188	24,75	25,5	26,25	27,0	27,75	28,5	29,25	30,0	30,75	31,5	32,25	33,0	33,75	34,5	35,25	36,0	
НН ₂	А — из суконных тканей А — из хлопчатобумажных тканей, Б	158—188	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	
		158—188	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди										
			80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Перед (черт. 2)													
A_1L_3	A — из суконных тканей	158—188	25,3	25,8	26,3	26,8	27,3	27,8	28,3	28,8	29,3	29,8	30,3
A_2L_3	A — из хлопчатобумажных тканей, Б	158—188	25,8	26,3	26,8	27,3	27,8	28,3	28,8	29,3	29,8	30,3	30,8
L_3L_6	A	158—188	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0
L_3L_4	Б	158—188	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5
A_1A_2	A, Б	158—188	19,3	20,0	20,7	21,4	22,1	22,8	23,5	24,2	24,9	25,6	26,3
A_1A_2	A	158—188	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
A_1A_2	Б	158—188	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
L_4L_2	A — из суконных тканей	158—188	18,9	19,3	19,7	20,1	20,5	20,9	21,3	21,7	22,1	22,5	22,9
L_4L_2	A — из хлопчатобумажных тканей, Б	158—188	19,4	19,8	20,2	20,6	21,0	21,4	21,8	22,2	22,6	23,0	23,4
L_5L_4	A, Б	158—188	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6
L_4L_5	A, Б	158—188	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0
L_4L_2	A, Б	158—188	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6

Продолжение

см

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди										
			80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
АН	А — из хлопчатобумажных тканей, Б	158—188	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2	13,4	13,6	13,8	14,0
		158	50,0	50,2	50,4	50,6	50,8	51,0	51,2	51,4	51,6	51,8	52,0
	164	52,0	52,2	52,4	52,6	52,8	53,0	53,2	53,4	53,6	53,8	54,0	
	170	54,0	54,2	54,4	54,6	54,8	55,0	55,2	55,4	55,6	55,8	56,0	
	176	56,0	56,2	56,4	56,6	56,8	57,0	57,2	57,4	57,6	57,8	58,0	
	182	58,0	58,2	58,4	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	59,8	60,0	
	188	60,0	60,2	60,4	60,6	60,8	61,0	61,2	61,4	61,6	61,8	62,0	
	158	51,0	51,2	51,4	51,6	51,8	52,0	52,2	52,4	52,6	52,8	53,0	
	164	53,0	53,2	53,4	53,6	53,8	54,0	54,2	54,4	54,6	54,8	55,0	
	170	55,0	55,2	55,4	55,6	55,8	56,0	56,2	56,4	56,6	56,8	57,0	
176	57,0	57,2	57,4	57,6	57,8	58,0	58,2	58,4	58,6	58,8	59,0		
182	59,0	59,2	59,4	59,6	59,8	60,0	60,2	60,4	60,6	60,8	61,0		
188	61,0	61,2	61,4	61,6	61,8	62,0	62,2	62,4	62,6	62,8	63,0		
АА ₁	А — из суконных тканей	158—188	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8
		158	53,5	53,7	53,9	54,1	54,3	54,5	54,7	54,9	55,1	55,3	55,5
	164	55,5	55,7	55,9	56,1	56,3	56,5	56,7	56,9	57,1	57,3	57,5	
	170	57,5	57,7	57,9	58,1	58,3	58,5	58,7	58,9	59,1	59,3	59,5	
	176	59,5	59,7	59,9	60,1	60,3	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,5	
	182	61,5	61,7	61,9	62,1	62,3	62,5	62,7	62,9	63,1	63,3	63,5	
	188	63,5	63,7	63,9	64,1	64,3	64,5	64,7	64,9	65,1	65,3	65,5	
	158—188	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	
	158	55,5	55,7	55,9	56,1	56,3	56,5	56,7	56,9	57,1	57,3	57,5	
	164	57,5	57,7	57,9	58,1	58,3	58,5	58,7	58,9	59,1	59,3	59,5	
170	59,5	59,7	59,9	60,1	60,3	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,5		
176	61,5	61,7	61,9	62,1	62,3	62,5	62,7	62,9	63,1	63,3	63,5		
182	63,5	63,7	63,9	64,1	64,3	64,5	64,7	64,9	65,1	65,3	65,5		

Продолжение

см.


Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Тип	Рост	Объем груди										
			80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
АА₂	А — из суконных тканей	158—188	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
			5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7
ВВ₁=ВВ₂	А — из хлопчатобумажных тканей	158—188	21,0	21,6	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0
			21,5	22,1	22,7	23,3	23,9	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5
ВВ₂	А — из хлопчатобумажных тканей	158—188	21,0	21,6	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0
			21,6	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0	27,6
ВВ₁	А — из хлопчатобумажных тканей	158—188	21,2	21,8	22,4	23,0	23,6	24,2	24,8	25,4	26,0	26,6	27,2
			2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
ВВ₂	Б	158—188	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4
			16,3	16,6	16,9	17,2	17,5	17,8	18,1	18,4	18,7	19,0	19,3
НН₁=НН₂	А	158—188	12,7	13,0	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4	15,7
			12,3	12,6	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3

Продолжение


Обозначение конструкции шей лопы на чертеже	Тип	Рост	Объем груди										
			80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
I—2	A	158—168	23,8	21,4	25,0	25,6	26,2	26,8	27,4	28,0	28,6	29,2	29,8
	B	158—168	25,0	25,0	25,0	25,0	27,0	27,0	27,0	29,0	29,0	29,0	29,0

Примечания:


1. Допускается смещение срезов на 4,0 см: проймы перед — вверх, задней части рукава — вниз.
2. На чертежах точка, обозначенная буквой *a*, находится на середине соответствующих участков.
3. Лекало подкладки манжеты строят по лекалу манжеты с уменьшением по нижнему и боковым срезам на 0,2 см.
4. Лекало нижнего воротника строят по лекалу воротника с уменьшением по отлету и боковым срезам на 0,2 см.
5. Лекало обтачки горловины спинки (тип А) строят по лекалу спинки (см. черт. 1).

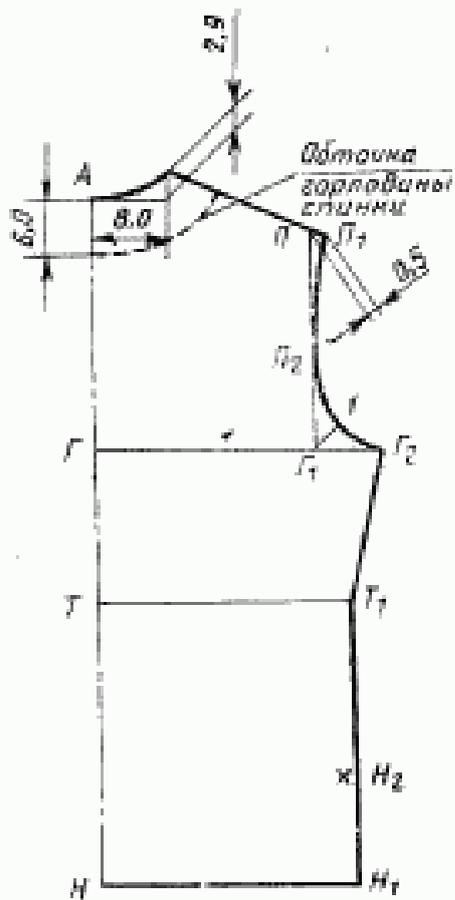


Черт. 1

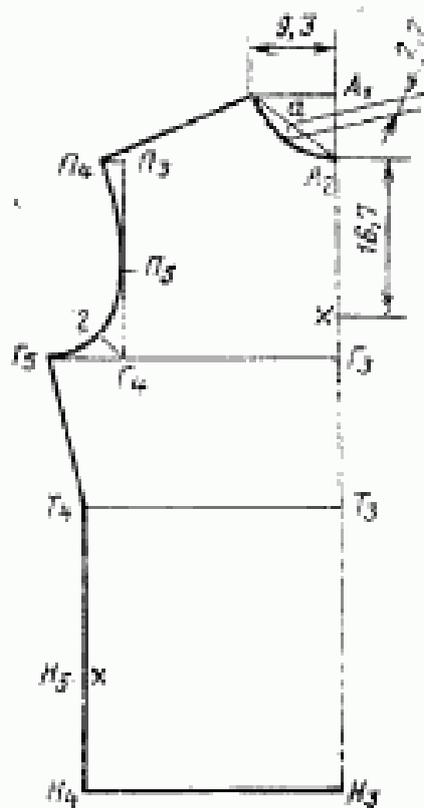


Черт. 2

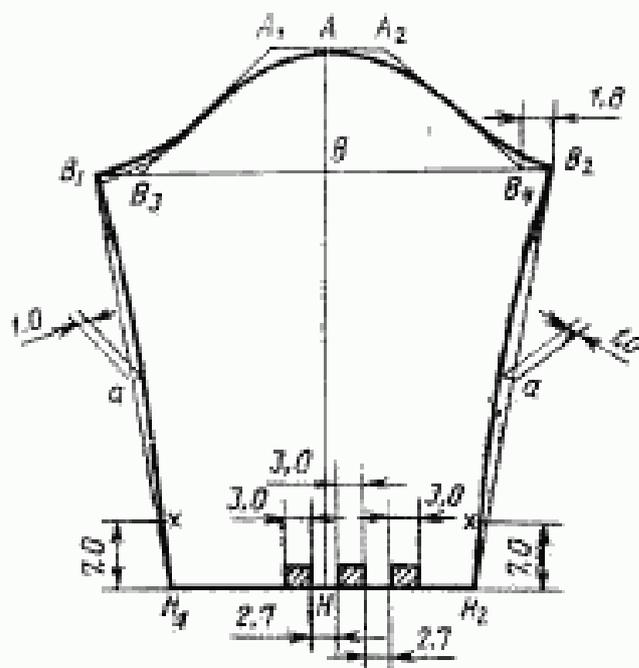


Черт. 3

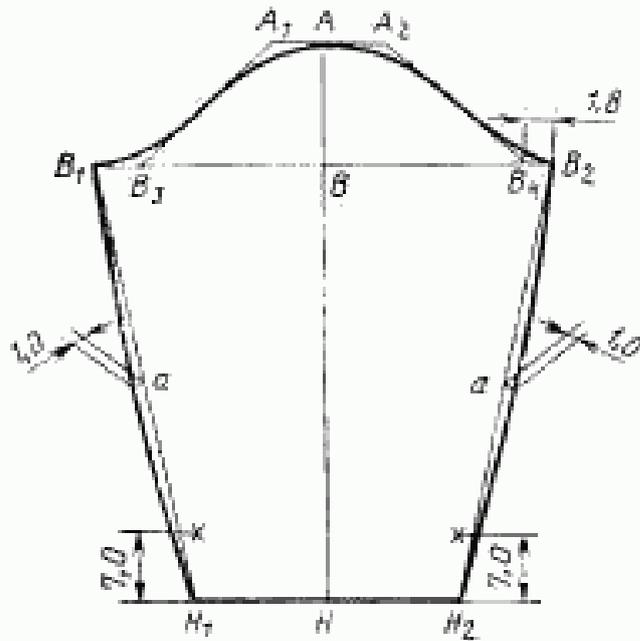


Черт. 4

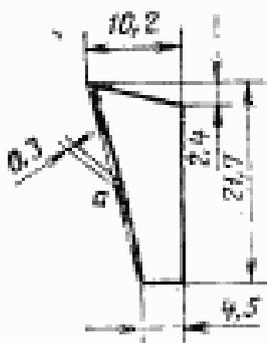


Черт. 5

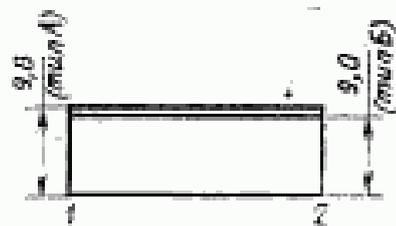


Черт. 6

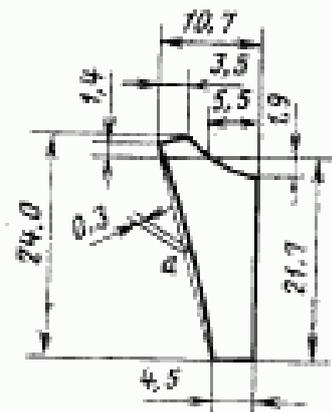

Черт. 7

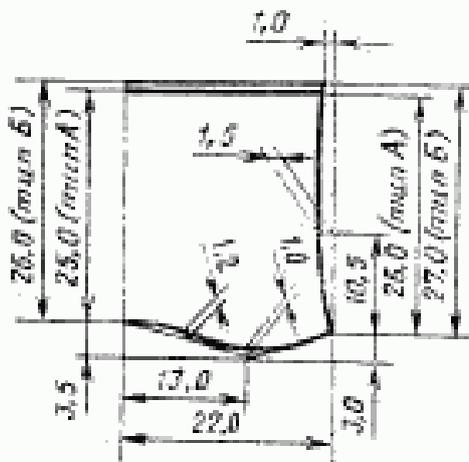

Черт. 8

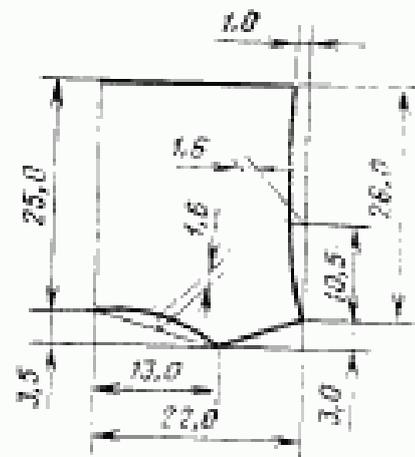

Черт. 9

Изменение № 1 ГОСТ 8712—83 Рубашки форменные из суконных и хлопчатобумажных тканей. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.08.89 № 2595

Дата введения 01.03.90

Пункт 2.2.1. Таблицу 5 изложить в новой редакции:

Таблица 5

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Сукно матросское б/о арт. 4406, 4407, 4420 темно-синего цвета	ГОСТ 27542—87	Для изготовления рубашек типа А
2. Вельветон гладкокрашенный арт. 3610, темно-синего цвета	ТУ 17 РСФСР 60—9791—87	То же
3. Диагональ отбеленная арт. 3011	ГОСТ 21790—76	Для изготовления рубашек типа Б
4. Ткань одежная отбеленная арт. 3080	ГОСТ 21790—76	То же
5. Сатин гладкокрашенный мерсеризованный арт. 535, 537, 528	ГОСТ 6391—80	Для обтачки горловины спинки и подкладки манжет, петель для застегивания воротника рубашек типа А
6. Бязь отбеленная арт. 276	ТУ 17 РСФСР 60—10724—84	Для нижнего воротника рубашек типа Б
7. Бязь набивная синего цвета с белыми полосами «Матросская» арт. 128	ТУ 17 РСФСР 65—7105—77	Для верхнего воротника и манжет рубашек типа Б

(Продолжение см. с. 274)

Продолжение табл. 5

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
8. Нитки хлопчатобумажные швейные в цвет ткани верха 11 текс×3×2(30/6) 8,5 текс×3×2(40/6) 21 текс×3(30/3)	ГОСТ 6309—87	Для изготовления рубашек, обметывания петель и пришивания пуговиц
9. Нитки армированные швейные в цвет ткани верха 44 ЛХ, 44 ЛХ-1	ОСТ 17—921—82	Для изготовления рубашек, обметывания петель и пришивания пуговиц
10. Пуговицы пластиковые диаметром 14 и 17 мм	ОСТ 17—805—85	Для пристегивания форменного воротника и застегивания рубашек типа А
11. Пуговицы металлические форменные с якорем, анодированные, золотистого цвета диаметром 14 мм в цвет ткани верха	ОСТ 17—805—85	Для застегивания манжет рубашек типов А и Б

Примечание. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в табл. 5.

Пункт 2.3.1 после слов «(по типу матросского)» дополнить словами: «застегивающимся на петлю и пуговицу».

Пункт 2.4.2. Второй абзац. Заменить ссылку: «нормативно-технической документации» на ОСТ 17—835—80.

Разделы 3, 4 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 275)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8712—83)

3. Правила приемки и методы контроля

3.1. Правила приемки рубашек — по ГОСТ 24782—81.

3.2. Методы контроля рубашек — по ГОСТ 4103—82.

4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение рубашек — по ГОСТ 19159—85.

(Продолжение см. с. 276)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8712—83)

Приложение 2 дополнить примечанием — б: «б. При построении чертежей лекал деталей допускается менять отдельные величины конструктивных участков, если это не повлечет за собой изменения измерений изделия в готовом виде и ухудшения его качества».

(ИУС № 12 1989 г.)

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *Н. Н. Филиппова*

Сдано в наб. 28.04.83 Подп. в печ. 20.07.83 1,6 п. л. 1,43 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зак. 1398



ГОСТ 8712-83, Рубашки форменные из суконных и хлопчатобумажных тканей. Технические условия
Cotton and cloth uniform shirts. Specifications