

+



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---


**ОБУВЬ**

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИБКОСТИ**

**ГОСТ 9718—88  
(СТ СЭВ 5790—86)**

**Издание официальное**

Б3 2—88/138

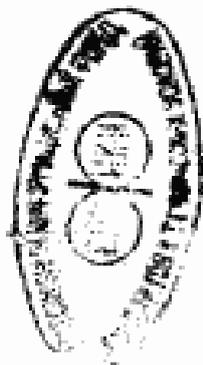

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**



ГОСТ 9718-88, Обувь. Метод определения гибкости  
Footwear. Method for determination of flexibility

**ОБУВЬ**

Метод определения гибкости

Footwear. Method for determination of flexibility

**ГОСТ**

9718—88

(СТ СЭВ 5790—86)

ОКСТУ 8810

Срок действия с 01.01.89  
до 01.01.99

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на обувь всех видов и назначений из натуральной, искусственной и синтетической кожи, текстиля, с комбинированным верхом всех методов крепления и устанавливает метод определения гибкости.

Метод основан на изгибании носочной части обуви на угол 25° и определении необходимого для этого усилия.

**1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ**

Отбор образцов — по ГОСТ 9289—78.

**2. АППАРАТУРА**

2.1. Разрывная машина с верхним пределом нагрузок 2500 Н; скорость движения нижнего штока  $(100 \pm 10)$  мм/мин.

2.2. Приспособление (черт. 1), разработанное УкрНИИКП для проведения испытаний гибкости обуви, состоящее из:

устройства для крепления испытуемой полупары;

устройства, изгибающего носочную часть обуви по линии изгиба на угол 25°.

Издание официальное


Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1988

2.2.1. Устройство для крепления испытуемой полупары обуви состоит из столика, винтового прижима, платформы, стойки.

Винтовой прижим снабжен двумя съемными упорами. Для испытания дошкольной и гусариковой обуви с шириной опорной части 30 мм, для остальных половозрастных групп обуви шириной 50 мм.

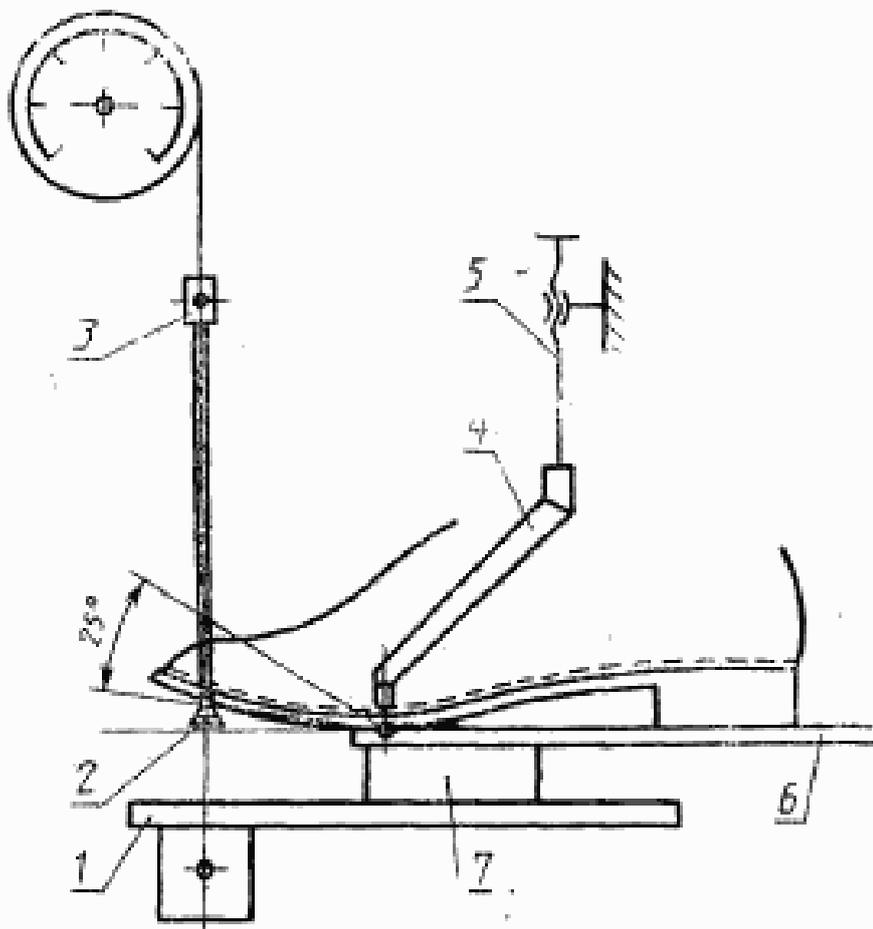

Черт. 1

1—платформа; 2—упор; 3—защелка разрывной машины; 4—съемные упоры (2 шт.); 5—винтовой прижим; 6—столик; 7—стойка


2.2.2. Устройство, изгибающее носочную часть обуви по линии изгиба, состоит из упора, подвешенного к верхнему захвату разрывной машины.

### 3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Перед проведением испытания обувь должна быть выдержана при температуре  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  и относительной влажности воздуха  $(65 \pm 5)\%$  не менее 48 ч.

3.2. На каждой испытуемой полупаре (см. черт. 2) перпендикулярно продольной оси следа на расстоянии  $0,67$  длины стопы от края пятки обуви наносят линию изгиба (закрепления).

В дошкольной и гусариковой обуви линия изгиба (закрепления) смещена на  $30$  мм в сторону пятки.

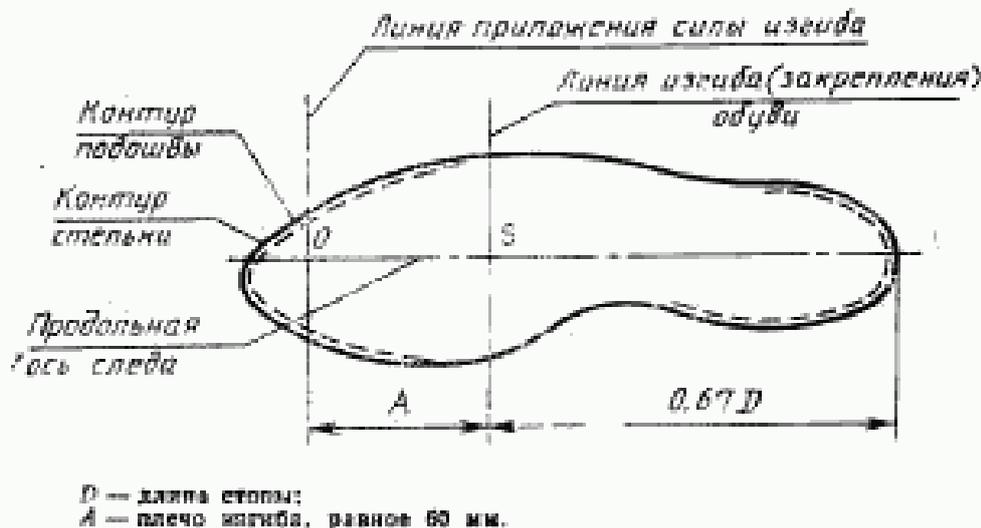

Черт. 2

3.3. На расстоянии  $60$  мм от линии изгиба (закрепления) обуви в сторону носка параллельно ей проводят линию приложения силы изгиба.

#### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Приспособление для испытания гибкости обуви зажимают в разрывную машину. Испытуемую полупару обуви закрепляют в приспособление так, чтобы прижимная сила действовала по линии изгиба. Устройство, изгибающее носочную часть, устанавливают по линии приложения силы изгиба.

4.2. Приводят в действие разрывную машину и подводят упор до касания с ходовой поверхностью подошвы. Шкалу удлинения устанавливают на нулевое значение.

4.3. Повторно включив разрывную машину, изгибают обувь. Когда шкала удлинения достигает  $25$  мм, что соответствует изгибу обуви на угол  $25^\circ$ , машину останавливают и отмечают по шкале нагрузок значение приложенной силы.

4.4. На одной полупаре проводят последовательно четыре измерения с интервалом не более  $3$  мин.

4.5. При проведении испытаний необходимо соблюдать установленные правила эксплуатации разрывных машин.

Установку и снятие образцов производят при выключенной машине.

## 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Гибкость обуви выражают значением силы в ньютонах, отмеченной по шкале нагрузок при четвертом измерении.

5.2. Форма записи результатов испытаний приведена в приложении.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

## Форма записи результатов при определении гибкости обуви

Дата испытания	Вид и половозрастная группа НТД	Позушара	Метод крепления подошвы	Размер	Материал		Сила при изгибе, Н				Гибкость, Н
					подошвы	стельки	1	2	3	4	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ:

В. А. Журавский, канд. техн. наук; Н. В. Попова; В. С. Островский, канд. техн. наук; Р. Ж. Сабирова; Г. Н. Лапшина; С. Н. Лодякова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 613

3. Срок первой проверки — 1994 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 5790—86

5. ВЗАМЕН ГОСТ 9718—67.

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела
ГОСТ 9289—78	Разд. 1

Редактор *Т. П. Шашина*  
Технический редактор *И. И. Дубина*  
Корректор *Е. И. Егорова*

Сдано в наб. 04.04.88 Подп. в печ. 28.05.88 0,5 усл. в. л. 0,5 усл. кр. огт. 0,25 уч.-изд. л.  
Тираж 6 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123993, Москва ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тиз. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6 Зак. 2344