

**ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ
КРУГЛЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ В СВЕТУ 500 мм,
ВЫСОТОЙ 150; 200 мм**

Конструкция и размеры

Combined circular steel all-cast moulding
boxes having inside diameter 500 mm, height 150; 200 mm.
Construction and dimensions

**ГОСТ
14978—69**

Взамен
МН 1983—61

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 23 сентября 1980 г. № 1062 срок введения установлен

с 01.01

Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен

до 01.01

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на литейные цельнолитые стальные круглые предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной и ручной формовке. Стандарт не распространяется на опоки, применяемые при формовке методом прессования под высоким удельным давлением.


2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.

Издание официальное


Перепечатка воспрещена


* Переиздание (апрель 1981 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в июле 1980 г.

(ИУС 9—80).

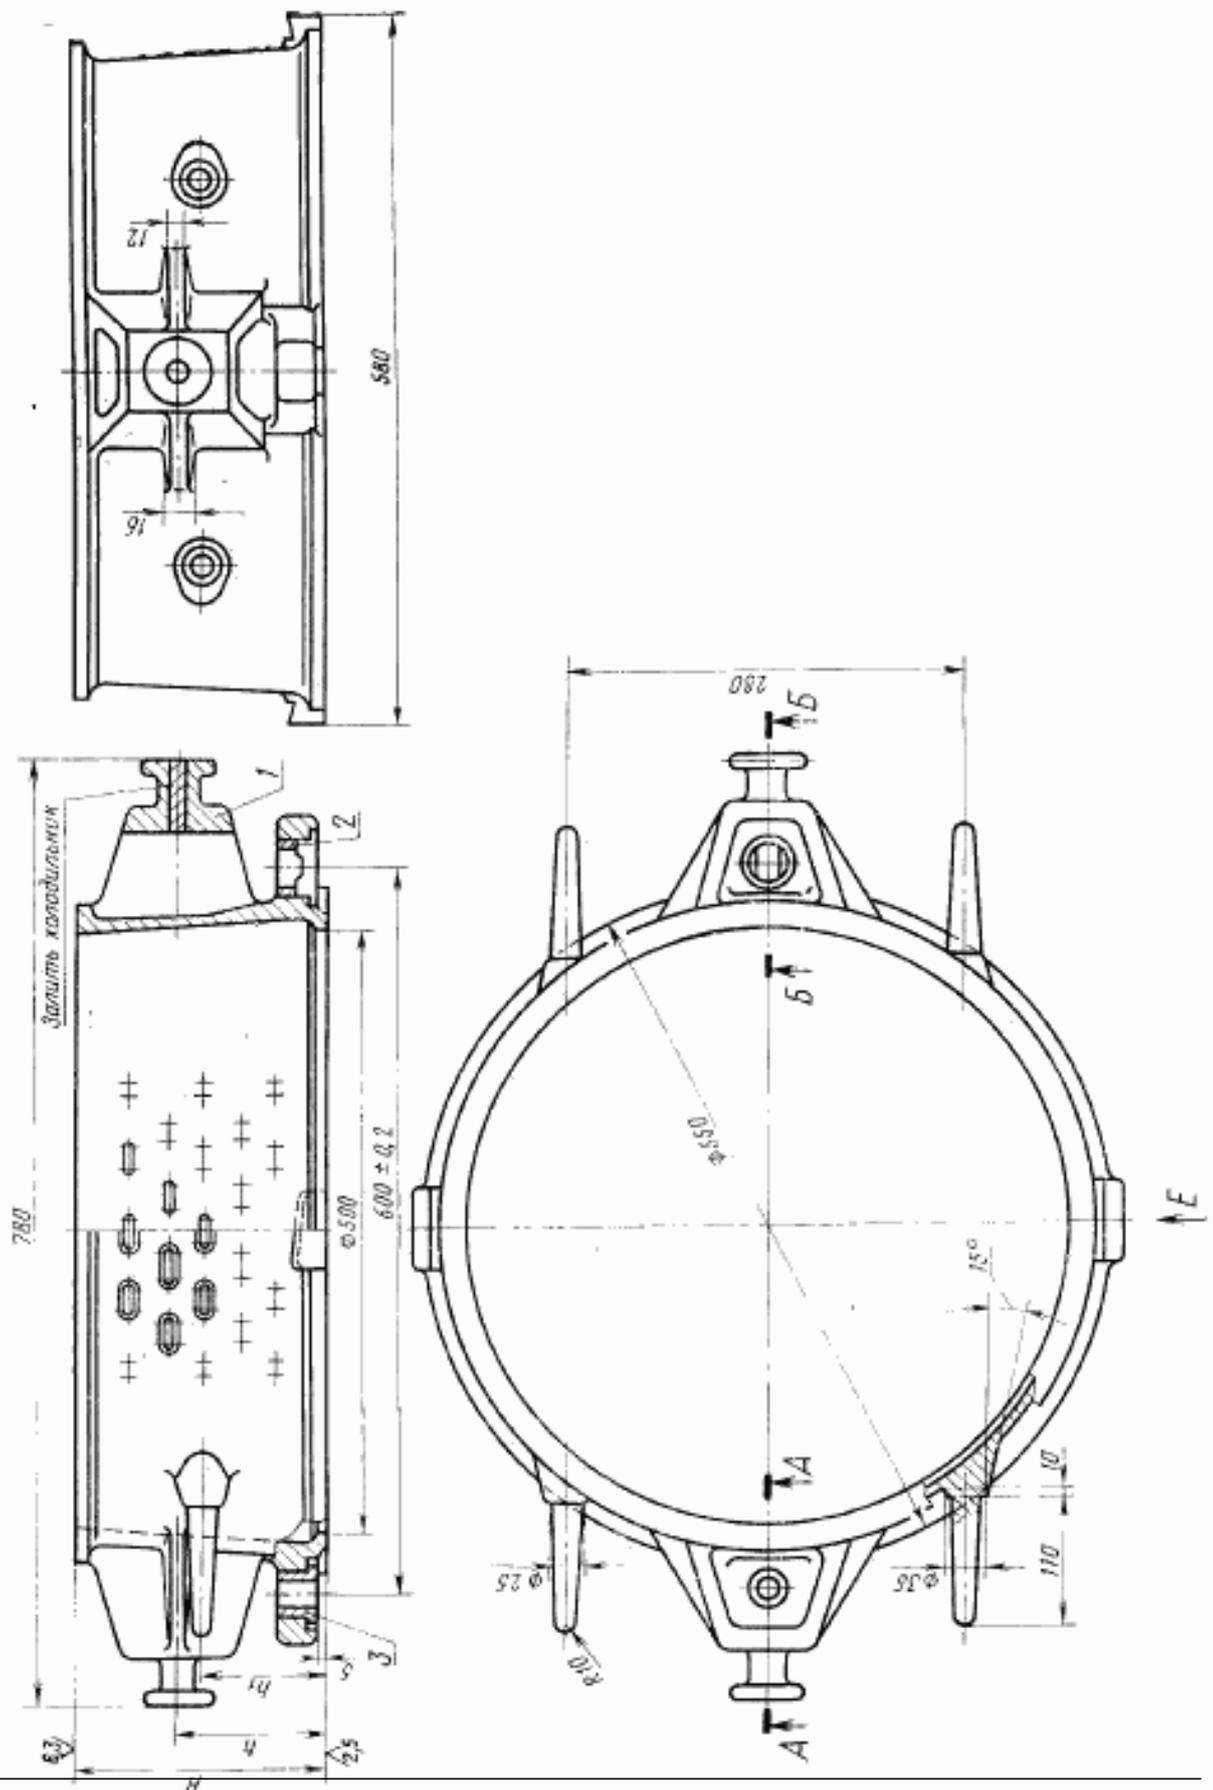

1—корпус; 2—штука направляющая 0290-1251 ГОСТ 15019—69 (1 шт.); 3—штука центрирующая 0290-1051 ГОСТ 15019—69 (1 шт.).

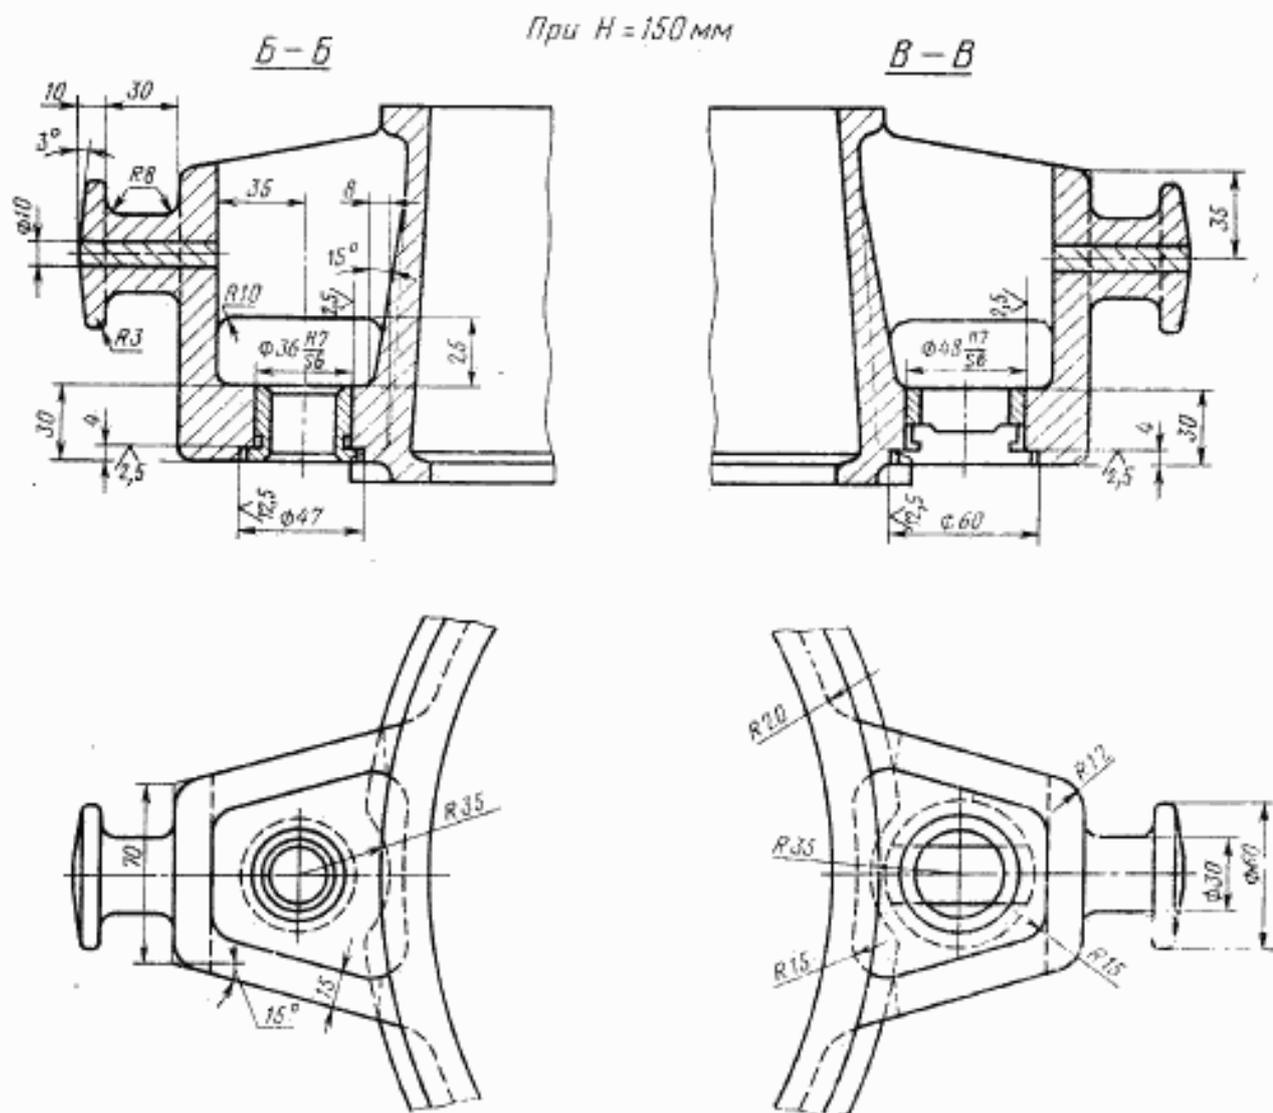

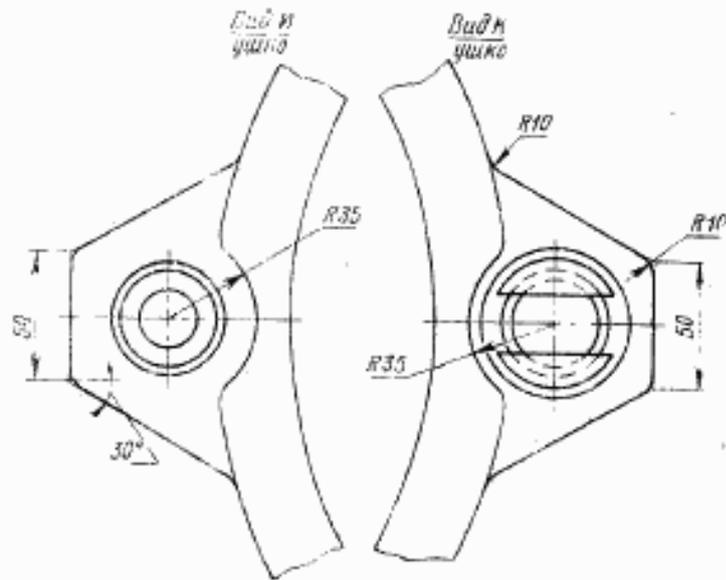

Размеры в мм

Обозначение опоки	Применимость	H (прел. откл. ±1,5)	h	h ₁	h ₂	Количество рядов вентиляционных отверстий	Масса, кг
0263-0041		150	80	75	30	4	23
0262-0042		200	120	100	40	5	29

Пример условного обозначения опоки H=200 мм:

Опока 0263-0042 ГОСТ 14978—69

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. По требованию заказчика допускается применение направляющей втулки 0290-1351 ГОСТ 15019—69.

4. Неуказанные радиусы — 5 мм.

5. В местах сопряжения цапф, ручек, ушек и платиков со стенками опоки вентиляционные отверстия не делать.

6. Технические требования на опоки — по ГОСТ 8909—75.