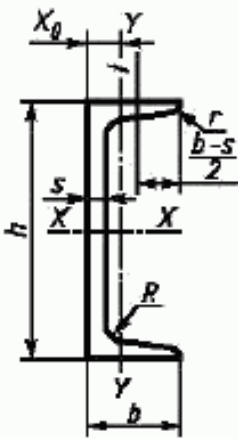
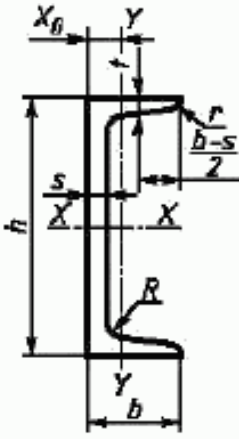
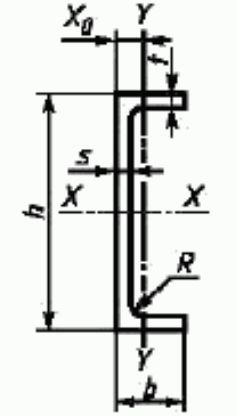
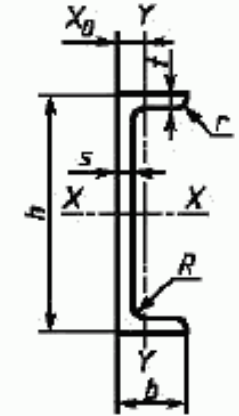


к ГОСТ 8240—97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Пункт 2.2. Рисунок 1</p>		
<p>рисунок 2</p>		

(Продолжение см. с. 104)

Окончание

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.3. Таблица 1. Графа S_x . Для номера швеллера 8У	23,30	13,30
таблица 2. Графа W_y . Для номера швеллера 8П	3,31	5,31
таблица 5. Графа I_y . Для номера швеллера 26С	1115,60	115,60
Пункт 2.4	на рисунке 3	на рисунках 1—3
рисунок 3. Обозначение прогиба	t	f
Пункт 2.7	при длине от 2 до 8 м включ. — до +40 мм; * * св. 8 м — до $+ [40 + 5 (l - 8)]$ мм, но не более 100 мм	+40 мм — при длине от 2 до 8 м включ.; $+ [40 + 5 (l - 8)]$ мм, но не более 100 мм — при длине св. 8 м,

(ИУС № 12 2004 г.)