

**Изменение № 3 ГОСТ 9142—90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия**

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 16 от 02.03.2004)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4883

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

**Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации**

Раздел 1а. Второй абзац исключить;  
дополнить абзацами:

«Ящики, предназначенные для упаковывания опасных грузов, должны соответствовать требованиям ГОСТ 26319.

Стандарт применяют при разработке нормативных документов на ящики для упаковывания продукции конкретных видов».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции (кроме табл. 1):

«1.1. Типы и исполнения ящиков приведены в табл. 1 и приложениях 1 и 2.

Допускается, по согласованию с потребителем, изготавливать ящики других типов с различными конструктивными элементами».

Пункт 1.6. Четвертый абзац. Заменить значения для обозначений: а- 4—8 мм на 4—10 мм; с- 35—45 мм на 20—50 мм.

Пункт 2.2.13. Последний абзац изложить в новой редакции:

«Допускается по согласованию с потребителем в нормативных документах или чертежах на ящики для продукции конкретных видов устанавливать другие расстояния между скобами».

Пункты 2.2.16, 2.5.1 изложить в новой редакции:

«2.2.16. Допускается по согласованию с потребителем наносить на наружную и внутреннюю поверхности ящиков художественное оформление в соответствии с образцом-эталонem или оригинал-макетом.

Требования к содержанию и качеству печати устанавливают в нормативных документах на ящики для продукции конкретных видов по согласованию с потребителем.

2.5.1. На каждый ящик наносят маркировку, характеризующую тару, по ГОСТ 14192. Допускается наносить на один из наружных или внутренних клапанов ящика маркировку, характеризующую тару и содержащую:  
- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя.


По согласованию с потребителем допускается на ящики наносить другую информацию».

*(Продолжение см. с. 58)*

Пункт 2.5.2 дополнить абзацем:

«По согласованию с потребителем допускается наносить транспортную маркировку на одну из сторон транспортного пакета или кипы».

### РАЗВЕРТКА ЯЩИКА ИСПОЛНЕНИЯ А

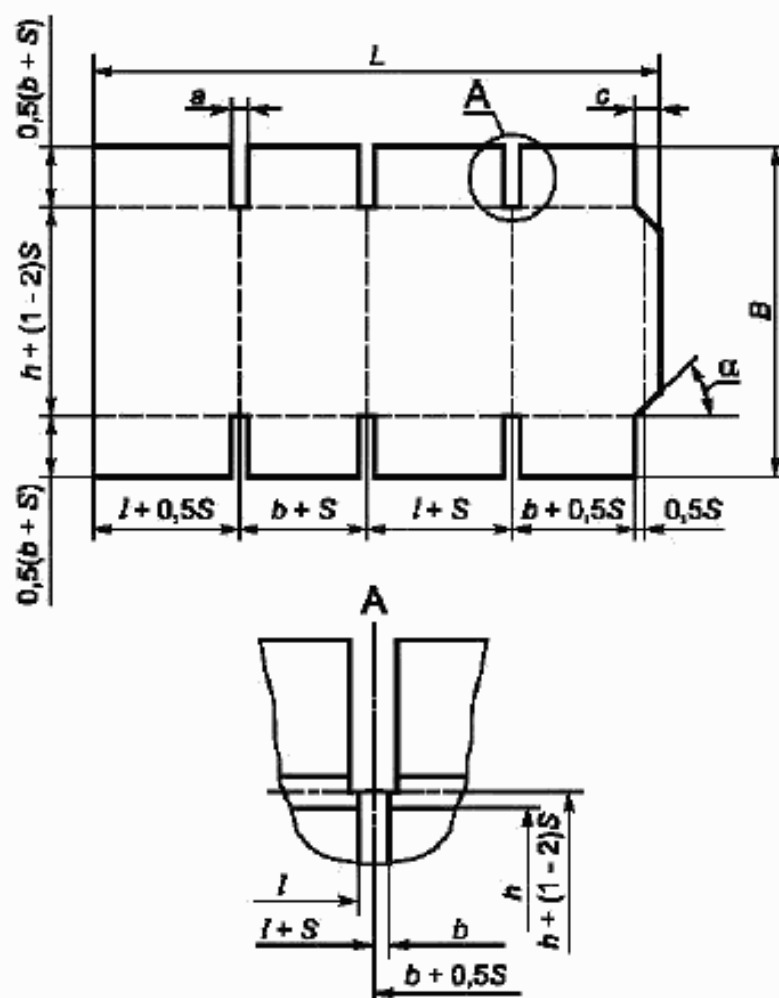

#### Условные обозначения размеров ящика

$L$  — длина развертки, мм;  $B$  — ширина развертки, мм;  
 $l$ ,  $b$ ,  $h$  — внутренние размеры ящика (длина, ширина, высота), мм;  $S$  — толщина картона, мм;  $a$  — 4—10 мм;  
 $c$  — 20—50 мм;  $\alpha$  — не более  $55^\circ$

Черт. 9

(Продолжение см. с. 59)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 9142—90)

Пункт 2.6.1 дополнить абзацем:

«Допускается по согласованию с потребителем упаковывать в кипы ящики и (или) вспомогательные упаковочные средства разных размеров».

Пункт 3.1. Второй — последний абзацы изложить в новой редакции:

«В документе о качестве указывают:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- наименование продукции;
- наименование страны-изготовителя;
- дату изготовления;
- тип, исполнение и размеры ящика;
- обозначение нормативного документа, по которому изготовлены ящики для продукции конкретного вида;
- штамп отдела технического контроля;
- информацию о возможности утилизации ящиков после их использования.

Допускается по согласованию с потребителем в документе о качестве указывать другую информацию».

Пункт 4.1. Заменить слова: «по режиму 6 ГОСТ 21798 в течение 24 ч» на

«при температуре плюс 23 °С и относительной влажности 50 % (режим 7 ГОСТ 21798) в течение 24 ч».

Пункт 4.6. Исключить ссылку на пункт: 1.3.

Пункт 5.3 изложить в новой редакции:

«5.3. Ящики и вспомогательные упаковочные средства хранят в закрытых помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги. Условия хранения — от минус 14 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха 25—70 %».

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.1а (перед п. 6.1):

«6.1а. Перед использованием ящики и вспомогательные упаковочные средства выдерживают в производственном помещении 4—6 ч»; дополнить пунктом — 6.3:

«6.3. Гарантийный срок хранения ящиков устанавливают в нормативных документах на ящики для продукции конкретных видов».

Приложение 1, Чертеж 9. Заменить новым (см. с. 58).

Информационные данные. Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 7502—89 на ГОСТ 7502—98;

исключить ссылку и номер пункта: ГОСТ 15150—69, 5.3; дополнить ссылкой и номером пункта: ГОСТ 26319—84, 1а.

(ИУС № 6 2005 г.)