


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ БЛОКОВ СМЕННЫХ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШТАМПОВ
ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ****Конструкция и размеры****Intermediate plates of units for changeable sheet
stamping cutting dies.
Construction and dimensions****ГОСТ
17670—72****Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров
СССР от 28 апреля 1972 г. № 885 срок введения установлен****с 01.07.73****1. Конструкция и размеры подкладных плиток должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.****Издание официальное****Перепечатка воспрещена*****Переиздание, Март 1994 г.*****57**

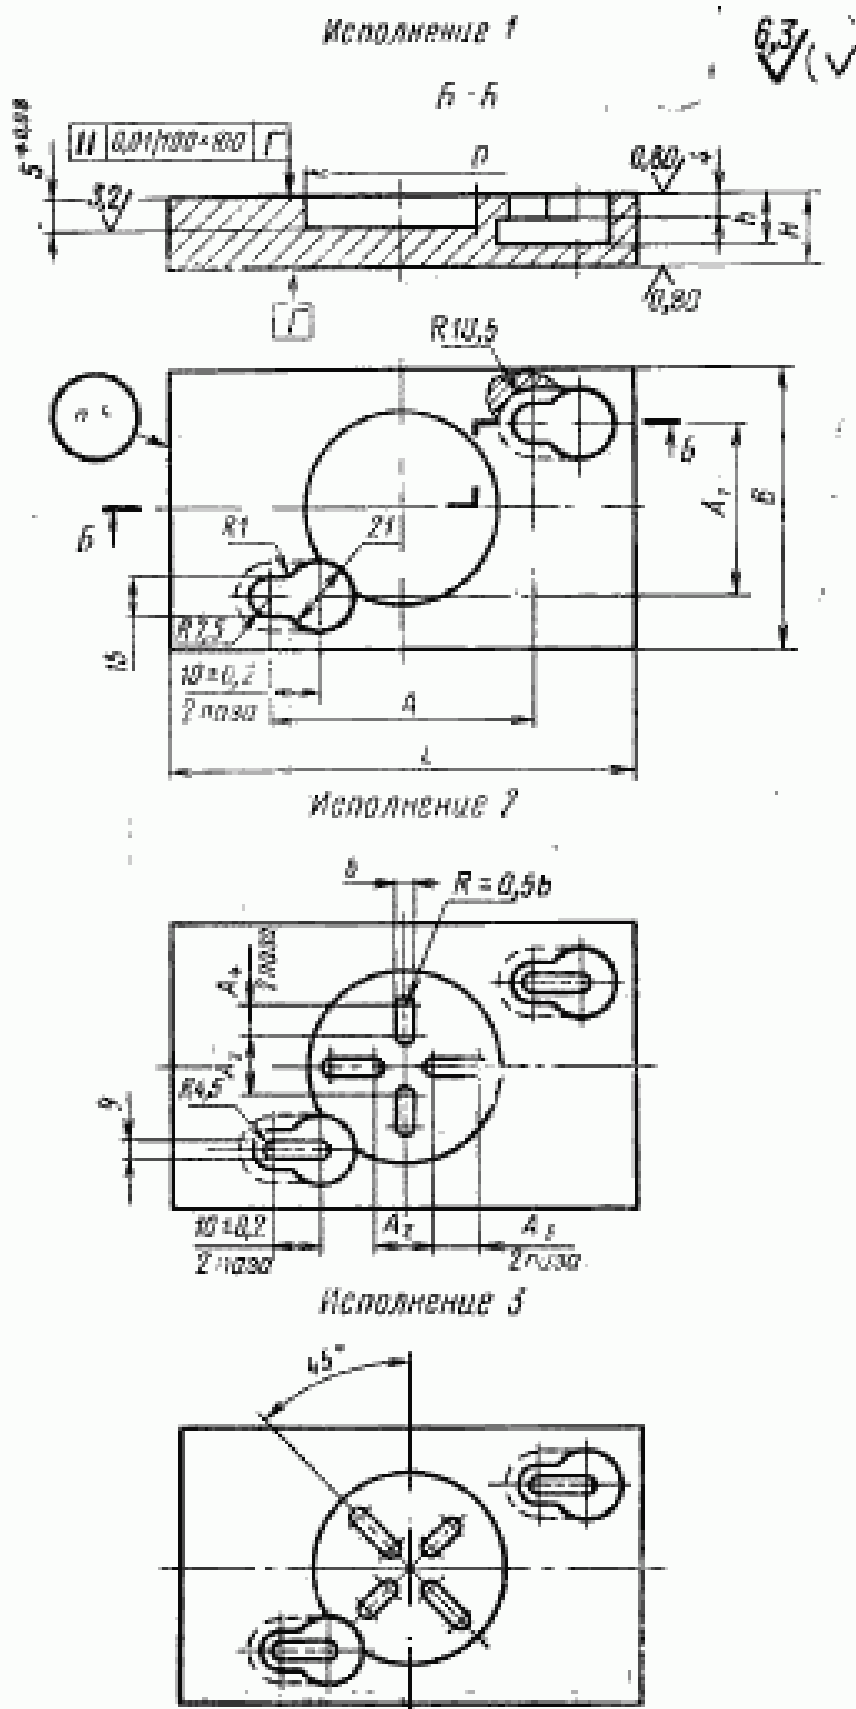

54

Размеры, мм

Обозначение подкладных панток	Примене- мость	Исполнение	L	B	H	A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	b	D	h	Масса, кг
						±0,2								
1026-0671		1	125	60	12	60	20	—	—	—	—	—	9	0,62
1026-0672		2						14	7	4	6,3	36		0,55
1026-0673		3						—	—	—	—	—		1,12
1026-0674		1	160	80	12	70	30	—	—	—	—	—	9	0,99
1026-0675		2						16	13	8	6,3	52		2,38
1026-0676		3						—	—	—	—	—		2,17
1026-0677		1	200	100	16	100	50	—	—	—	—	—	12	3,77
1026-0678		2						25	13	8	9	62		3,45
1026-0679		3						—	—	—	—	—		3,91
1026-0680		1	250	125	16	110	40	—	—	—	—	—	12	3,75
1026-0681		2						32	20	9	9	82		7,34
1026-0682		3						—	—	—	—	—		7,06
1026-0683		1	320	140	20	140	60	—	—	—	—	—	14	8,33
1026-0684		2						40	23	16	9	105		8,05
1026-0685		3						—	—	—	—	—		9,20
1026-0686		1	320	160	20	160	60	—	—	—	—	—	14	8,85
1026-0687		2						50	30	20	9	130		
1026-0688		3						—	—	—	—	—		
1026-0689		1	320	180	20	210	90	—	—	—	—	—	14	9,20
1026-0690		2						50	30	20	9	145		8,85
1026-0691		3						—	—	—	—	—		
1026-0692		1	200			210	90	—	—	—	—	—		9,20
1026-0693		2						50	40	20	9	145		8,85
1026-0694		3						—	—	—	—	—		

Пример условного обозначения подкладной плитки размерами $L=125$ мм, $B=60$ мм, исполнения *I*:

Плитка подкладная 1026-0671 ГОСТ 17670—72

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
3. Твердость — 36 ... 39,5 HRC.
4. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.
5. Маркировать: обозначение подкладной плитки, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.