
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО
8422—
2011

Статистические методы

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПО АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПРИЗНАКУ

ISO 8422:2006
Sequential sampling plans for inspection by attributes
(IDT)

Издание официальное



Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 125 «Статистические методы в управлении качеством продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2011 г. № 522-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 8422:2006 «Последовательные планы выборочного контроля по альтернативному признаку» (ISO 8422:2006 «Sequential sampling plans for inspection by attributes»).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 50779.75—99 (ИСО 8422—91)

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	2
3	Термины и определения	2
4	Обозначения и сокращения	5
5	Принципы построения последовательных планов выборочного контроля по альтернативному признаку	5
6	Выбор плана контроля	6
7	Выполнение последовательного плана выборочного контроля	6
8	Пример	9
9	Таблицы	9
	Приложение А (справочное) Статистические свойства последовательного плана выборочного контроля по альтернативному признаку	24
	Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации (и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам)	33
	Библиография	33

Введение

В современных производственных процессах качество продукции часто достигает таких уровней, когда количество несоответствующих единиц продукции в партии составляет порядка десяти на миллион (10^{-6}). В этом случае обычно применяют планы контроля по ИСО 2859-1¹⁾, требующие больших объемов выборки. Для уменьшения объема выборки применяют планы с большими значениями вероятности ошибочных решений или в чрезвычайных ситуациях не применяют процедуры статистического приемочного контроля вообще. Однако во многих случаях существует необходимость в применении статистических процедур с минимальными объемами выборки. Этим требованиям удовлетворяют последовательные планы выборочного контроля. Среди всех планов выборочного контроля, имеющих близкие статистические свойства, для последовательного плана требуется наименьший средний объем выборки.

Основным преимуществом последовательных планов выборочного контроля является сокращение среднего объема выборки. Средний объем выборки — это математическое ожидание объема выборки, соответствующее плану контроля. Так же как для двухступенчатых и многоступенчатых планов контроля, последовательным планам соответствует меньший средний объем выборки по сравнению с одноступенчатыми планами, имеющими эквивалентную оперативную характеристику. Однако сокращение объема выборки при использовании последовательного плана выборочного контроля больше, чем при использовании двухступенчатых или многоступенчатых планов. Для партий очень высокого качества максимальное сокращение объема выборки для последовательных планов выборочного контроля может достигать 85 % по сравнению с 37 % для двухступенчатых и 75 % для многоступенчатых планов. С другой стороны, при использовании двухступенчатого, многоступенчатого или последовательного плана контроля фактическое количество проверенных единиц продукции для конкретной партии может превысить объем выборки соответствующего одноступенчатого плана n_0 . Для двухступенчатых и многоступенчатых планов верхний предел количества фактически проверенных единиц продукции, составляет $1.25n_0$. Для классических последовательных планов выборочного контроля такого предела не существует, и фактическое количество проверенных единиц продукции может значительно превысить объем выборки n_0 соответствующего одноступенчатого плана. Для последовательных планов выборочного контроля, установленных в настоящем стандарте, введено ограничение на общий объем выборки n_1 .

Следует учитывать также следующие факторы:

а) сложность контроля.

Правила последовательного плана выборочного контроля являются более сложными, чем простые правила одноступенчатого плана;

б) изменчивость объема контроля.

Поскольку фактическое количество проверенных единиц продукции партии неизвестно заранее, использование последовательных планов выборочного контроля вызывает различные организационные трудности, например при планировании операций контроля;

с) легкость отбора элементов выборки.

Если отбор выборки является довольно трудоемким, то сокращение среднего объема выборки в соответствии с последовательными планами выборочного контроля может быть экономически более выгодным;

д) продолжительность контроля.

Если проверка одной единицы продукции требует много времени и несколько единиц продукции могут быть проверены одновременно, последовательные планы выборочного контроля требуют существенно большего времени, чем соответствующие одноступенчатые планы;

е) изменчивость характеристики качества в партии.

Если партия состоит из двух и более частей (подпартий), поступивших из разных источников, или если возможно наличие существенных различий между характеристиками качества частей партии, то применение последовательного плана выборочного контроля является менее эффективным по сравнению с одноступенчатым планом контроля.

Двухступенчатые и многоступенчатые планы контроля имеют свои преимущества и недостатки по сравнению с одноступенчатыми и последовательными планами контроля. Преимущества от сокра-

¹⁾ ИСО 2859-1:1999 «Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества AQL».

щения среднего объема выборки и вышеупомянутые недостатки последовательного плана показывают, что последовательные планы применимы только в тех случаях, когда затраты на контроль одной единицы продукции являются значительными, что существенно повышает общие затраты на контроль.

Выбор между одноступенчатыми и последовательными планами выборочного контроля должен быть сделан до начала контроля. В процессе контроля партии запрещается изменять план контроля, поскольку оперативная характеристика плана при этом может существенно измениться.

Хотя использование последовательных планов выборочного контроля в среднем существенно более экономично по сравнению с одноступенчатыми планами, при контроле конкретной партии решение о ее приемке или отклонении может быть принято на самой последней стадии контроля вследствие того, что значение кумулятивного показателя контроля несоответствующих единиц продукции или несоответствий лежит между приемочным и браковочным числами. На приемочной карте в этом случае результаты контроля попадают в зону неопределенности. Такая ситуация наиболее вероятна, когда уровень несоответствий партии или процесса (процент несоответствующих единиц продукции или число несоответствий на 100 единиц продукции) близок к $100g$, где g — угловой коэффициент линий приемки и отклонения.

Для устранения такой ситуации объем выборки ограничивают до начала контроля. При этом контроль заканчивают, если общий объем выборки достигает установленного значения n_1 , без принятия решения о приемке партии. Для решения о приемке или отклонении партии используют приемочные и браковочные значения.

Последовательным планам выборочного контроля, использующим ограничение общего объема выборки, соответствуют отличные от классических оперативные характеристики. В настоящем стандарте оперативные характеристики последовательных планов выборочного контроля определены с учетом сокращения общего объема выборки.

Последовательные планы выборочного контроля для контроля по альтернативному признаку также установлены в ИСО 2859-5¹⁾. Однако принципы построения этих планов существенно отличаются от принципа построения планов контроля, использованного в настоящем стандарте. Планы выборочного контроля, установленные в ИСО 2859-5, дополняют установленную в ИСО 2859-1 систему статистического приемочного контроля для контроля по альтернативному признаку. Таким образом, их следует использовать для контроля непрерывной серии партий, достаточной для применения правил переключения, установленных в стандартах серии ИСО 2859. Применение правил переключения является единственным средством обеспечения защиты потребителя (посредством перехода на усиленный контроль или прекращение контроля), когда последовательно применяют планы выборочного контроля по ИСО 2859-5. Однако в определенных обстоятельствах необходимо контролировать и риск изготовителя, и риск потребителя. Это происходит, например, в случае, когда контроль выполняют для того, чтобы продемонстрировать качество процессов производства или проверить гипотезу. В таких случаях индивидуальные планы выборочного контроля, выбранные по ИСО 2859-5, могут не соответствовать указанным требованиям. Планы выборочного контроля, установленные в настоящем стандарте, разработаны в соответствии с этими требованиями.

Применяемый в настоящем стандарте международный стандарт разработан техническим комитетом ИСО/ТС 69 «Применение статистических методов».

¹⁾ ИСО 2859-5:2005 «Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 5. Система последовательных планов выборочного контроля на основе предела приемлемого качества (AQL) для контроля последовательных партий».

Статистические методы**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ
ПО АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПРИЗНАКУ**

Statistical methods. Sequential sampling plans for inspection by attributes

Дата введения — 2012—12—01

1 Область применения

В настоящем стандарте установлены последовательные планы выборочного контроля и процедуры контроля по альтернативному признаку отдельных единиц продукции.

Планы установлены в соответствии с точкой риска изготовителя и точкой риска потребителя, поэтому они могут быть использованы не только для статистического приемочного контроля, но и для более общих целей проверки простых статистических гипотез.

Целью настоящего стандарта является установление таких процедур последовательного контроля, которые стимулируют поставщика к поставке партии продукции с качеством, обеспечивающим высокую вероятность приемки. Интересы потребителя защищены установленной верхней границей вероятности приемки партии низкого качества.

В настоящем стандарте установлены планы выборочного контроля, применимые при контроле таких видов продукции, как:

- готовая продукция;
- сырье и материалы;
- процессы и технологические операции;
- материалы в процессе производства;
- материалы на хранении;
- операции технического обслуживания;
- данные или записи;
- административные процедуры.

В настоящем стандарте установлены планы выборочного контроля по альтернативному признаку отдельных единиц продукции. Планы выборочного контроля предназначены для применения в ситуациях, когда степень несоответствия продукции выражена или в виде процента несоответствующих единиц продукции, или процента несоответствий на 100 единиц продукции.

Планы выборочного контроля основаны на предположении, что несоответствия являются случайными и статистически независимыми. В некоторых случаях могут быть серьезные основания полагать, что одно несоответствие единицы продукции может вызвать появление других несоответствий. В такой ситуации целесообразно рассматривать единицы продукции как соответствующие или несоответствующие, отказавшись от подсчета количества несоответствий.

Планы выборочного контроля, установленные в настоящем стандарте, предназначены прежде всего для анализа выборок, отобранных из продукции процесса. Например, для статистического приемочного контроля партий продукции процесса, находящегося в состоянии статистической управляемости. Однако представленные в стандарте планы также могут быть использованы для статистического приемочного контроля отдельной партии большого объема с ожидаемым процентом несоответствующих единиц продукции менее 10 %.

Издание официальное

1

Для статистического приемочного контроля непрерывной серии партий должна быть применена система последовательных планов выборочного контроля на основе предельно допустимого уровня несоответствий, установленная в ИСО 2859-5 [2].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующий стандарт:

ИСО 3534-1 Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Общие статистические термины и термины, используемые в вероятностных задачах (ISO 3534-1, Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: General statistical terms and terms used in probability)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ИСО 3534-1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 контроль (inspection): Проверка соответствия (установленным требованиям), проводимая в форме наблюдений и оценки на основе измерений, испытаний или калибровки.
[ИСО 3534-2:2006, статья 4.1.2]

3.2 контроль (по альтернативному признаку) (inspection by attributes): Контроль (3.1), основанный на регистрации наличия или отсутствия одного или нескольких признаков у каждой единицы продукции в рассматриваемой группе или подсчете количества единиц продукции, обладающих или не обладающих этими признаками, или количества таких событий в единице, группе или совокупности.

Примечание — Контроль, в процессе которого проверяют, является ли единица продукции несоответствующей, называют контролем несоответствующих единиц продукции. Контроль, в процессе которого определяют количество несоответствий в каждой единице продукции, называют контролем несоответствий.

[ИСО 3534-2:2006, статья 4.1.3]

3.3 единица продукции (item entity): То, что может быть рассмотрено и описано индивидуально.
Пример — Самостоятельный физический элемент; определенное количество сыпучего материала; услуга (действие), деятельность, человек, система или некоторая комбинация перечисленного.
[ИСО 3534-2:2006, 1.2.11]

3.4 несоответствие (nonconformity): Невыполнение требования.
[ИСО 3534-2:2006, статья 3.1.11]

Примечание — См. примечания к 3.5.

3.5 дефект (defect): Невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием.

Примечание 1 — Различие между понятиями «дефект» и «несоответствие» важно, поскольку у него есть юридические основания, связанные с ответственностью за качество выпускаемой продукции. Следовательно, термин «дефект» не должен быть использован как общий термин.

Примечание 2 — Потребительские требования и требования к использованию продукции должны быть установлены в документации, предоставляемой потребителю.

[ИСО 3534-2:2006, статья 3.1.12]

3.6 несоответствующая единица продукции (nonconforming item): Единица продукции (3.3), обладающая хотя бы одним несоответствием (3.4).
[ИСО 3534-2:2006, статья 1.2.12]

3.7 процент несоответствующих единиц продукции в выборке (percent nonconforming in a sample): Количество несоответствующих единиц продукции (3.6) в выборке (3.13), умноженное на сто и деленное на объем выборки (3.14), т. е.

$$\frac{d}{n} \cdot 100,$$

где d — количество несоответствующих единиц продукции в выборке;
 n — объем выборки.

[ИСО 2859-1:1999, статья 3.1.8]

3.8 процент несоответствующих единиц продукции (в совокупности или партии) (percent nonconforming in a population or lot): Количество несоответствующих единиц продукции (3.6) в совокупности или партии (3.11), умноженное на сто и деленное на объем совокупности или партии (3.12), т. е.

$$100p_{ni} = 100 \frac{D_{ni}}{N},$$

где p_{ni} — доля несоответствующих единиц продукции;

D_{ni} — количество несоответствующих единиц продукции в совокупности или партии;

N — объем совокупности или партии.

Примечание 1 — Адаптированное определение по ИСО 2859-1:1999, статья 3.1.9.

Примечание 2 — В настоящем стандарте термины «процент несоответствующих единиц продукции» (3.7 и 3.8) или «процент несоответствий на 100 единиц продукции» (3.9 и 3.10) использованы главным образом вместо терминов «доля несоответствующих единиц продукции» и «процент несоответствий на единицу продукции», ранее широко применявшихся.

3.9 число несоответствий на 100 единиц продукции в выборке (nonconformities per 100 items in a sample): Количество несоответствий (3.4) в выборке (3.13), умноженное на сто и деленное на объем выборки (3.14), т. е.

$$100 \frac{d}{n},$$

где d — количество несоответствий в выборке;

n — объем выборки.

[ИСО 2859-1:1999, статья 3.1.10]

3.10 число несоответствий на 100 единиц продукции (в совокупности или партии) (nonconformities per 100 items in a population or lot): Количество несоответствий (3.4) в совокупности или партии (3.11), умноженное на сто и деленное на объем совокупности или объем партии (3.12), т. е.

$$100p_{nt} = 100 \frac{D_{nt}}{N},$$

где p_{nt} — доля несоответствий на единицу продукции (3.4);

D_{nt} — количество несоответствий в совокупности или партии;

N — объем совокупности или партии.

Примечание 1 — Адаптированное определение по ИСО 2859-1, статья 3.1.11.

Примечание 2 — Единица продукции может содержать одно или более несоответствий.

3.11 (контролируемая) партия (lot): Определенная часть совокупности, составленная для выборочного контроля и отражающая свойства совокупности.

Примечание — Целями выборочного контроля могут быть или оценка среднего некоторой характеристики качества, или принятие решения о приемке или отклонении партии.

[ИСО 3534-2:2006, статья 1.2.4]

3.12 объем партии (lot size): Количество единиц продукции (3.3) в партии (3.11).
[ИСО 2859-1:1999, статья 3.1.14]

3.13 выборка (sample): Подмножество совокупности, состоящее не менее чем из одной единицы продукции (выборочной единицы).
[ИСО 3534-2:2006, статья 1.2.17]

3.14 объем выборки (sample size): Количество выборочных единиц в выборке (3.13).
[ИСО 3534-2:2006, статья 1.2.26]

3.15 план статистического приемочного контроля (acceptance sampling plan): План, который устанавливает объем(ы) выборки (3.14) и правила принятия решения о приемке партии.
[ИСО 3534-2:2006, статья 4.3.3]

3.16 качество риска потребителя (consumer's risk quality); Q_{CR} : Уровень качества партии (3.11) или процесса, который для установленного плана статистического приемочного контроля (3.15) соответствует заданному риску потребителя.
[ИСО 3534-2:2006, статья 4.6.9]

Примечание — Риск потребителя обычно составляет 10 %.

3.17 качество риска изготовителя (producer's risk quality); Q_{PR} : Уровень качества партии (3.11) или процесса, который для установленного плана статистического приемочного контроля (3.15) соответствует заданному риску изготовителя.
[ИСО 3534-2:2006, статья 4.6.10]

Примечание — Риск изготовителя обычно составляет 5 %.

3.18 показатель контроля (count): Результат контроля одной выборочной единицы при контроле по альтернативному признаку.

Примечание — При контроле несоответствующих единиц продукции значение показателя контроля равно 1 для несоответствующей единицы продукции и равно 0 в противном случае. При контроле несоответствий значение показателя контроля равно количеству несоответствий, выявленных в выборочной единице.

3.19 кумулятивный показатель контроля (при последовательном контроле) (cumulative count): Сумма показателей контроля проверенных выборочных единиц партии от первой до последней (включая ее) при последовательном контроле.

3.20 кумулятивный объем выборки (при последовательном контроле) (cumulative sample size): Общее количество проверенных выборочных единиц партии от первой до последней (включая ее) при последовательном контроле.

3.21 приемочное значение (при последовательном контроле) (acceptance value): Значение, используемое в графическом методе для принятия решения о приемке партии, которое рассчитывают на основе параметров плана контроля и кумулятивного объема выборки.

3.22 приемочное число (при последовательном контроле) (acceptance number): Целое число, используемое в численном методе для определения приемлемости партии, которое получают, округляя приемочное значение в меньшую сторону до целого числа.

3.23 браковочное значение (при последовательном контроле) (rejection value): Значение, используемое в графическом методе для принятия решения об отклонении партии, которое определяют на основе параметров плана контроля и кумулятивного объема выборки.

3.24 браковочное число (при последовательном контроле) (rejection number): Целое число, используемое в численном методе для принятия решения об отклонении партии, которое получают, округляя браковочное значение до ближайшего целого числа.

3.25 таблица приемки (acceptability table): Таблица, применяемая при приемке партии численным методом.

3.26 приемочная карта (acceptability chart): Карта, применяемая для определения приемлемости партии графическим методом и состоящая из трех зон (приемки, отклонения и неопределенности), ограниченных линиями приемки, отклонения и усеченного объема выборки.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

- A — приемочное значение (для последовательного плана выборочного контроля);
- Ac — приемочное число;
- Ac_0 — приемочное число для соответствующего одноступенчатого плана;
- Ac_t — приемочное число, соответствующее усеченному значению кумулятивного объема выборки;
- d — значение показателя контроля;
- D — значение кумулятивного показателя контроля;
- g — угловой коэффициент линий приемки и отклонения;
- h_A — свободный член линии приемки;
- h_R — свободный член линии отклонения;
- n_0 — объем выборки для соответствующего одноступенчатого плана;
- n_{cum} — кумулятивный объем выборки;
- n_t — усеченное значение кумулятивного объема выборки;
- \bar{P} — среднее процесса;
- P_x — уровень несоответствий, для которого вероятность приемки равна x ;
- P_a — вероятность приемки (в процентах);
- Q_{CR} — качество риска потребителя (в виде процента несоответствующих единиц продукции или числа несоответствий на 100 единиц продукции);
- Q_{PR} — качество риска изготовителя (в виде процента несоответствующих единиц продукции или числа несоответствий на 100 единиц продукции);
- R — браковочное значение для последовательного плана выборочного контроля;
- Re — браковочное число;
- Re_0 — браковочное число для соответствующего одноступенчатого плана;
- Re_t — браковочное число, соответствующее усеченному значению кумулятивного объема выборки;
- α — риск изготовителя;
- β — риск потребителя

Примечание — $Re_t = Ac_t + 1$.

5 Принципы построения последовательных планов выборочного контроля по альтернативному признаку

В соответствии с последовательным планом выборочного контроля по альтернативному признаку единицы продукции отбирают в выборку случайным образом, одну за другой, и подсчитывают значения кумулятивного показателя контроля (общее количество несоответствующих единиц продукции или несоответствий). По результатам контроля каждой единицы продукции значения кумулятивного показателя контроля сопоставляют с критерием приемки и принимают решение о достаточности информации для приемки/отклонении партии на этой стадии контроля.

Если на данной стадии контроля значение кумулятивного показателя контроля таково, что риск приемки партии продукции неудовлетворительного качества достаточно низок, партию считают приемлемой, а контроль завершают.

Если значение кумулятивного показателя контроля таково, что риск отклонения партии продукции удовлетворительного качества недостаточно низок, партию считают неприемлемой, а контроль завершают.

Если значение кумулятивного показателя контроля не позволяет принять ни одно из вышеупомянутых решений, то отбирают и контролируют еще одну единицу продукции. Процесс продолжают, пока не будет получено достаточно информации для принятия решения о приемке или отклонении партии.

6 Выбор плана контроля

6.1 Точка риска изготовителя и точка риска потребителя

Общий метод, описанный в 6.1 и 6.2, используют в тех случаях, когда требования последовательного плана выборочного контроля определены на основе двух точек кривой оперативной характеристики плана. Точка, соответствующая более высокой вероятности приемки, является точкой риска изготовителя, а другая — точкой риска потребителя.

На первом этапе разработки последовательного плана выборочного контроля необходимо выбрать эти две точки, если они не установлены ранее. С этой целью часто используют следующую комбинацию рисков:

- риск изготовителя $\alpha \leq 0,05$ с соответствующим качеством риска изготовителя (Q_{PR});
- риск потребителя $\beta \leq 0,10$ с соответствующим качеством риска потребителя (Q_{CR}).

Если необходимо, чтобы последовательный план выборочного контроля имел такую же кривую оперативной характеристики, как существующие одноступенчатый, двухступенчатый или многоступенчатый план(ы) выборочного контроля, точка риска изготовителя и точка риска потребителя могут быть определены по графику или по таблице оперативной характеристики плана. Если такого плана не существует, точка риска изготовителя и точка риска потребителя должны быть определены на основе рассмотрения условий, в которых план выборочного контроля будет применен.

6.2 Предпочтительные значения Q_{PR} и Q_{CR}

В таблицах 1 и 2 приведено 28 предпочтительных значений Q_{PR} (качество риска изготовителя) от 0,020 % до 10,0 % и 23 предпочтительных значения Q_{CR} (качество риска потребителя) от 0,200 % до 31,5 %. Настоящий стандарт применим только в случае, когда комбинация предпочтительных значений Q_{PR} и Q_{CR} выбрана при выполнении условий $\alpha \leq 0,05$ и $\beta \leq 0,10$.

6.3 Предварительные действия

6.3.1 Определение параметров h_A , h_R и g

Критерии приемки и отклонения партий на каждой стадии контроля определены с помощью параметров h_A , h_R и g . В таблицах 1 и 2 приведены значения этих параметров, соответствующие комбинациям предпочтительных значений Q_{PR} и Q_{CR} для риска изготовителя $\alpha \leq 0,05$ и риска потребителя $\beta \leq 0,10$. Таблицу 1 используют для контроля процента несоответствующих единиц продукции, а таблицу 2 — для контроля несоответствий на 100 единиц продукции.

6.3.2 Определение значения n_t

Значения усеченного кумулятивного объема выборки n_t для последовательного плана выборочного контроля приведены в таблицах 1 и 2 вместе с параметрами h_A , h_R и g .

7 Выполнение последовательного плана выборочного контроля

7.1 Требования плана

Перед выполнением последовательного плана выборочного контроля контролер должен записать в журнале контроля значения параметров h_A , h_R , g , n_t и A_{C_t} .

7.2 Отбор выборочных единиц продукции

Отдельные единицы продукции должны быть отобраны случайным образом и проверены одна за другой в порядке их отбора.

7.3 Показатель контроля и кумулятивный показатель контроля

7.3.1 Показатель контроля

При контроле процента несоответствующих единиц продукции значение показателя контроля d для единицы продукции равно 1, если проверяемая единица продукции является несоответствующей. В противном случае значение d равно нулю.

При контроле числа несоответствий на 100 единиц продукции значение показателя контроля d для единицы продукции равно числу несоответствий, обнаруженных в единице продукции.

7.3.2 Кумулятивный показатель контроля

Значение кумулятивного показателя контроля D равно общей сумме показателей контроля всех проверенных единиц продукции.

7.4 Выбор между численным и графическим методами

В настоящем стандарте установлены два метода выполнения последовательного плана выборочного контроля: численный и графический методы.

При применении численного метода используют таблицу приемки. Преимуществом метода является его четкость, исключающая сомнения (споры) о приемке или отклонении партии. Таблица приемки после заполнения может также быть использована как отчет о результатах контроля.

При применении графического метода используют приемочную карту. Преимуществом графического метода являются наглядность и возможность получить больше информации относительно качества продукции в партии за счет информации, представляющей поведение данных в зоне неопределенности. С другой стороны, метод является менее точным под влиянием погрешности, соответствующей точкам графика при построении линий на приемочной карте.

Численный метод включает стандартный подход приемки или отклонения партии (см. предстережение в отношении 7.6.2). При применении численного метода рекомендуется для вычислений и подготовки таблицы приемки использовать соответствующее программное обеспечение.

7.5 Численный метод

7.5.1 Подготовка таблицы приемки

При использовании численного метода выполняют следующие вычисления.

Для каждого значения n_{cum} кумулятивного объема выборки ($n_{\text{cum}} < n_t$) приемочное значение A рассчитывают по формуле:

$$A = (g \cdot n_{\text{cum}}) - h_A. \quad (1)$$

Приемочное число A_c равно целой части приемочного значения A (A_c — целое число). Для каждого значения n_{cum} браковочное значение R определяют по формуле

$$R = (g \cdot n_{\text{cum}}) + h_R. \quad (2)$$

Браковочное число R_e получают, округляя браковочное значение R до ближайшего целого числа.

Если получено отрицательное значение A , это означает, что кумулятивный объем выборки слишком мал для принятия решения о приемке партии. Если значение R больше кумулятивного объема выборки, это означает, что кумулятивный объем выборки слишком мал для принятия решения об отклонении партии при контроле процента несоответствующих единиц продукции.

Если браковочное число R_e больше R_{e_t} , следует заменить R_e на R_{e_t} , поскольку для $D > R_{e_t}$ приемка невозможна.

Значения A и R , рассчитанные в соответствии с формулами (1) и (2), должны иметь то же количество знаков после запятой, как и значение g .

Наименьший кумулятивный объем выборки, допускающий приемку партии, получают округлением значения h_A/g до ближайшего целого числа. Наименьший кумулятивный объем выборки, разрешающий отклонение партии при контроле процента несоответствующих единиц продукции, получают округлением значения $h_R/(1-g)$ до ближайшего целого числа. Полученные значения записывают в таблицу приемки.

7.5.2 Принятие решений

После контроля каждой единицы продукции для принятия решений определяют показатель контроля, кумулятивный показатель контроля и применяют таблицу приемки, подготовленную в соответствии с 7.5.1.

а) Если кумулятивный показатель контроля D меньше или равен приемочному числу A_c для кумулятивного объема выборки n_{cum} , то партию считают приемлемой и контроль завершают.

б) Если кумулятивный показатель контроля D больше или равен браковочному числу R_e для кумулятивного объема выборки n_{cum} , то партию считают неприемлемой и контроль завершают.

с) Если ни одно из условий а) и б) не выполнено, то следует отобрать и проверить еще одну единицу продукции.

При достижении кумулятивным объемом выборки значения n_i правила, установленные в а) и б), применяют со значениями A_{C_i} и R_{E_i} ($R_{E_i} = A_{C_i} + 1$) соответственно.

7.6 Графический метод


7.6.1 Подготовка приемочной карты

При использовании графического метода должна быть подготовлена приемочная карта. Горизонтальной осью на приемочной карте является кумулятивный объем выборки n_{cum} , а вертикальной осью — кумулятивный показатель контроля D . На карте проводят две параллельные линии с одним и тем же угловым коэффициентом g , соответствующие приемочному и браковочному значениям A и R [см. формулы (1) и (2)]. Нижняя линия со свободным членом $(-h_A)$ является линией приемки, а верхняя линия со свободным членом h_R является линией отклонения. На графике проводят вертикальную линию усеченного значения кумулятивного объема выборки $n_{cum} = n_i$ и горизонтальную линию $D = R_{E_i}$.

В результате на карте можно выделить три зоны.

- зона приемки — зона ниже линии приемки, включая линию приемки и часть линии усеченного кумулятивного объема выборки ниже точки (n_i, A_i) , включая точку (n_i, A_{C_i}) ;
- зона отклонения — зона выше линии отклонения, включая линию отклонения и часть линии усеченного кумулятивного объема выборки выше точки (n_i, R_i) ;
- зона неопределенности — полоса между линиями приемки и отклонения левее линии усеченного кумулятивного объема выборки.

При наличии линии усеченного объема выборки треугольник в верхней части зоны неопределенности, ограниченный линией отклонения, линией $D = R_{E_i}$ и линией усеченного объема выборки (включая каждую сторону), следует рассматривать как часть зоны отклонения. В настоящем стандарте точки на карте, представляющие совокупный показатель контроля, никогда не будут лежать на линиях приемки или отклонения. Пример подготовленной приемочной карты показан на рисунке 1.

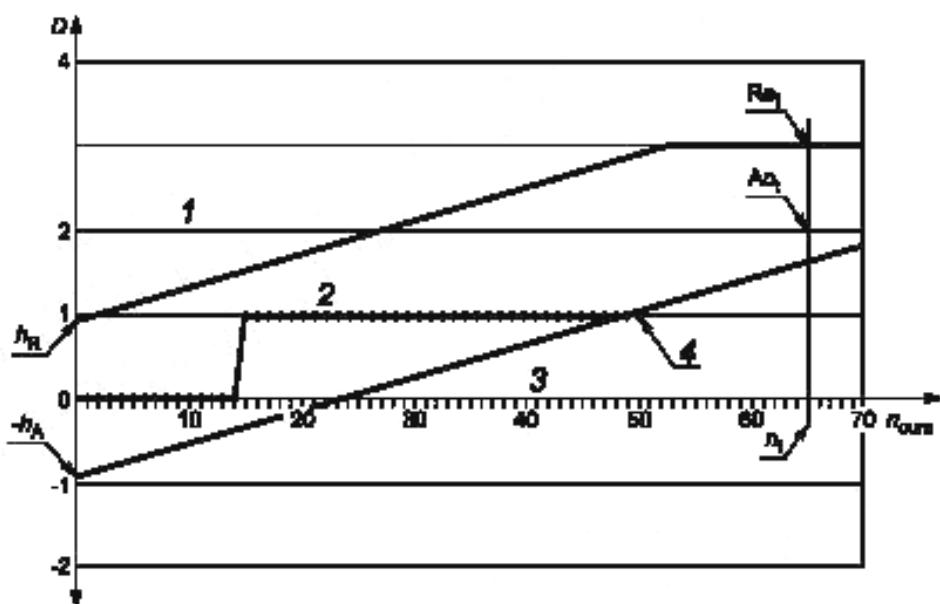

1 — зона отклонения; 2 — зона неопределенности; 3 — зона приемки; 4 — завершение контроля

Рисунок 1 — Приемочная карта

7.6.2 Принятие решений

При использовании графического метода должны быть выполнены следующие процедуры.

В соответствии с 7.6.1 после контроля каждой единицы продукции на приемочную карту наносят точку (n_{cum}, D) .

- Если точка лежит в зоне приемки, партию считают приемлемой и контроль завершают.
- Если точка лежит в зоне отклонения, партию считают неприемлемой и контроль завершают.
- Если точка лежит в зоне неопределенности, из партии отбирают другую единицу продукции.

Последовательные точки на приемочной карте соединяют отрезками прямой, что позволяет выявить тенденцию изменения результатов контроля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ — Если точка находится близко к линиям приемки или отклонения, для принятия решения необходимо использовать численный метод.

8 Пример

Представленный пример показывает, как использовать последовательные планы выборочного контроля, установленные в настоящем стандарте.

Пример — Организацию, представляющую потребителей, интересует оценка качества определенной продукции. Изготовитель утверждает, что не менее 99 % его продукции соответствует установленным требованиям. Однако данные рынка ставят это утверждение под сомнение. Поэтому было принято решение проверить утверждение изготовителя против альтернативы, что реальный процент несоответствующих единиц продукции составляет 10 %. Чтобы минимизировать затраты, был применен последовательный план выборочного контроля с $Q_{PR} = 1\%$ и $Q_{CR} = 10\%$.

Параметры (h_A , h_R и g) и ограничивающие значения (n_t и Ac_t) последовательного плана выборочного контроля определяются по таблице 1.

В соответствии с таблицей 1: $h_A = 0,931$, $h_R = 0,922$, $g = 0,0394$, $n_t = 65$ и $Ac_t = 2$. Следовательно, приемочное и браковочное значения (A и R) определяются по следующим формулам:

$$A = g n_{cum} - h_A = 0,0394 n_{cum} - 0,931.$$

$$R = g n_{cum} + h_R = 0,0394 n_{cum} + 0,922.$$

При использовании численного метода необходимо вычислить приемочное и браковочное значения (A и R) для значений n_{cum} от 1 до $(n_t - 1)(n_t = 64)$, а затем определить приемочное и браковочное числа (Ac и Re) соответственно. Если браковочное число (Re) больше, чем значение $Re_t = 3$, его (Re) следует заменить на 3.

Результаты контроля последовательных единиц продукции, отобранных из продукции, представленной на рынке случайным образом, представлены ниже:

n_{cum}	D
1	0
—	—
14	0
15	1
—	—
50	1

Поскольку для $n_{cum} = 50 D = 1$, значение D меньше расчетного приемочного значения $A = 1,039$. Следовательно, контроль завершен, а утверждение изготовителя признано справедливым. Приемочная карта для этого примера показана на рисунке 1.

9 Таблицы

В стандарте приведены две таблицы:

- таблица 1 — Параметры последовательных планов выборочного контроля процента несоответствующих единиц продукции (основная таблица для $\alpha \leq 0,05$ и $\beta \leq 0,10$);

- таблица 2 — Параметры последовательных планов выборочного контроля числа несоответствий на 100 единиц продукции (основная таблица для $\alpha \leq 0,05$ и $\beta \leq 0,10$).

Примечание — Значения h_R постоянно уменьшаются вдоль строки и увеличиваются вниз по колонке, за исключением значений, расположенных по диагонали.

Таблица 1 — Параметры последовательных планов выборочного контроля процента несоответствующих единиц продукции (основная таблица для $\alpha \leq 0,05$ и $\beta \leq 0,10$)

		Q _{ср} (процент несоответствующих единиц продукции)														
Q _{срк} (%)	Пара- метр	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,15	4,00	5,00
0,0200	n_A	1,014	0,878	0,835	0,788	0,741	0,694	0,616	*	*	*	*	*	*	*	
	n_R	0,944	0,991	0,856	0,745	0,656	0,564	0,465	*	*	*	*	*	*	*	
	g	0,000775	0,000899	0,00107	0,00126	0,00148	0,00176	0,00210	*	*	*	*	*	*	*	
0,0250	n_t	3054 2	2079 1	1560 1	1127 1	853 1	630 1	503 1	230 0	*	*	*	*	*	*	
	n_A	1,085	1,016	0,883	0,831	0,799	0,741	0,680	0,616	*	*	*	*	*	*	
	n_R	1,280	0,943	0,985	0,847	0,741	0,651	0,559	0,464	*	*	*	*	*	*	
0,0315	g	0,000837	0,000971	0,00114	0,00135	0,00159	0,00187	0,00222	0,00263	*	*	*	*	*	*	
	n_t	3473 2	2444 2	1649 1	1218 1	892 1	677 1	507 1	401 1	184 0	*	*	*	*	*	
	n_A		1,091	1,014	0,884	0,829	0,783	0,734	0,681	0,616	*	*	*	*	*	
0,0400	n_R		1,302	0,944	0,980	0,852	0,745	0,649	0,560	0,468	*	*	*	*	*	
	g		0,00105	0,00122	0,00145	0,00169	0,00198	0,00236	0,00279	0,00329	*	*	*	*	*	
	n_t		2764 2	1936 2	1297 1	984 1	719 1	533 1	408 1	321 1	143 0	*	*	*	*	
0,0400	n_A		1,244	1,086	1,013	0,888	0,823	0,784	0,737	0,683	0,611	*	*	*	*	
	n_R		1,410	1,355	0,943	0,990	0,856	0,743	0,653	0,567	0,462	*	*	*	*	
	g		0,00114	0,00132	0,00155	0,00182	0,00212	0,00252	0,00297	0,00350	0,00421	*	*	*	*	
0,0400	n_t		3282 3	2217 2	1525 2	1038 1	784 1	564 1	429 1	328 1	143 0	114 0	*	*	*	

Продолжение таблицы 1

Ω_{PR} (%)	Пара- метр	Ω_{CR} (процент несоответствующих единиц продукции)														
		0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	3,15	4,00	5,00
0,0500	n_A			1,237	1,081	1,013	0,887	0,830	0,785	0,743	0,672	0,611	*			
	n_R			1,388	1,275	0,942	0,982	0,845	0,742	0,652	0,556	0,464	*			
	g			0,00143	0,00167	0,00195	0,00229	0,00270	0,00315	0,00371	0,00445	0,00526				
	n_t	A_{Ct}		2590 3	1730 2	1238 2	819 1	605 1	448 1	336 1	257 1	199 1	91 0			
0,0630	n_A			1,412	1,233	1,081	1,020	0,876	0,835	0,797	0,755	0,700	0,625			
	n_R			1,684	1,365	1,312	0,942	0,980	0,850	0,745	0,645	0,560	0,465	*		
	g			0,00156	0,00181	0,00209	0,00246	0,00269	0,00340	0,00398	0,00477	0,00563	0,00648			
	n_t	A_{Ct}		3110 4	2024 3	1390 2	968 2	650 1	392 1	354 1	254 1	192 1	154 1	72 0		
0,0800	n_A				1,410	1,242	1,087	1,010	0,879	0,835	0,795	0,731	0,673	0,609		
	n_R				1,682	1,407	1,346	0,942	0,986	0,855	0,740	0,650	0,567	0,467	*	
	g				0,00198	0,00228	0,00265	0,00310	0,00362	0,00427	0,00509	0,00594	0,00700	0,00834		
	n_t	A_{Ct}			2448 4	1640 3	1109 2	762 2	520 1	392 1	275 1	213 1	165 1	126 1	57 0	
0,100	n_A					1,642	1,406	1,246	1,078	1,018	0,885	0,813	0,764	0,721	0,663	0,610
	n_R					1,879	1,682	1,378	1,270	0,941	0,985	0,844	0,742	0,651	0,559	0,450
	g					0,00214	0,00247	0,00288	0,00324	0,00391	0,00456	0,00538	0,00631	0,00743	0,00883	0,0107
	n_t	A_{Ct}				3035 6	1954 4	1293 3	865 2	609 2	411 1	309 1	234 1	174 1	134 1	94 1

Q_{EF} (%)	Пара- метр	Q _{EF} (процент несоответствующих единиц продукции)																	
		0,500	0,630	0,800	1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,5	16,0	20,0	25,0
0,125 g	h_A	1,655	1,392	1,239	1,098	1,013	0,880	0,830	0,767	0,711	0,661	0,617							
	h_R	1,869	1,658	1,331	1,250	0,939	0,970	0,840	0,740	0,645	0,553	0,451	*						
	$n_1 \text{ AC}_1$	2426 6	1541 4	1004 3	692 2	490 2	320 1	238 1	184 1	140 1	102 1	75 1	36 0						
0,160 g	h_A	1,990	1,653	1,401	1,242	1,095	1,006	0,881	0,830	0,771	0,715	0,690	0,613						
	h_R	2,422	1,935	1,681	1,396	1,355	0,938	0,986	0,850	0,741	0,644	0,550	0,457	*					
	$n_1 \text{ AC}_1$	3256 9	1954 6	1225 4	820 3	554 2	381 2	259 1	192 1	144 1	107 1	77 1	59 1	28 0					
0,200 g	h_A	1,987	1,650	1,400	1,232	1,078	0,990	0,880	0,840	0,750	0,706	0,663	0,611						
	h_R	2,361	1,865	1,678	1,400	1,243	0,938	0,980	0,840	0,734	0,641	0,553	0,434	*					
	$n_1 \text{ AC}_1$	3595 9	1513 6	977 4	653 3	429 2	313 2	204 1	150 1	118 1	88 1	63 1	46 1	22 0					
0,250 g	h_A	2,430	1,920	1,648	1,405	1,240	1,090	0,993	0,880	0,797	0,748	0,719	0,662	0,597					
	h_R	3,088	2,355	1,860	1,666	1,320	0,941	0,970	0,840	0,730	0,641	0,545	0,431	*					
	$n_1 \text{ AC}_1$	3595 14	2100 9	1210 6	780 4	499 3	343 2	245 2	160 1	123 1	93 1	65 1	48 1	37 1	18 0				
0,315 g	h_A	2,405	1,952	1,631	1,385	1,245	1,082	1,020	0,870	0,800	0,780	0,740	0,661	0,587					
	h_R	3,036	2,342	1,916	1,617	1,330	1,248	0,930	0,970	0,831	0,730	0,620	0,541	0,414	*				
	$n_1 \text{ AC}_1$	62852 14	1627 9	1002 6	600 4	402 3	273 2	187 2	127 1	97 1	68 1	49 1	38 1	29 1	14 0				

Продолжение таблицы 1

		Qcr (процент несоответствующих единиц продукции)																			
Qpcr (%)	Пара- метр	0,500	0,630	0,800	1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,5	16,0	20,0	25,0	31,5	
0,400	n_A				2,434	1,981	1,634	1,405	1,225	1,075	1,005	0,870	0,820	0,743	0,695	0,660	0,574				
	n_R				3,180	2,401	1,871	1,646	1,380	1,300	0,930	0,970	0,840	0,719	0,638	0,550	0,427	*			
	g				0,00649	0,00740	0,00866	0,00996	0,0114	0,0133	0,0157	0,0184	0,0217	0,0256	0,0302	0,0363	0,0441				
	n_t	AC_t			2289	14	1297	9	780	6	483	4	323	3	219	2	147	2	100	1	
0,500	n_A				3,197	2,431	1,899	1,647	1,390	1,245	1,065	0,961	0,860	0,820	0,750	0,686	0,601	0,559			
	n_R				4,372	3,166	2,359	1,839	1,645	1,330	1,172	0,923	0,960	0,820	0,730	0,620	0,492	0,441	*		
	g				0,00715	0,00811	0,00938	0,0106	0,0124	0,0146	0,0169	0,0196	0,0232	0,0275	0,0324	0,0381	0,0462	0,0558			
	n_t	AC_t			3636	25	1827	14	1062	9	601	6	387	4	254	3	167	2	127	2	
0,630	n_A						3,228	2,379	1,939	1,605	1,386	1,221	1,061	0,952	0,853	0,796	0,735	0,638	0,586		
	n_R						4,476	3,034	2,322	1,934	1,642	1,305	1,174	0,926	0,942	0,828	0,715	0,609	0,533		
	g						0,00896	0,0103	0,0118	0,0135	0,0156	0,0183	0,0212	0,0247	0,0294	0,0346	0,0408	0,0490	0,0585		
	n_t	AC_t					2892	25	1424	14	818	9	517	6	307	4	198	3	133	2	
0,800	n_A							3,155	2,465	1,925	1,630	1,375	1,235	1,050	0,947	0,880	0,787	0,678	0,621		
	n_R							4,349	3,085	2,451	1,917	1,625	1,324	1,200	0,906	0,950	0,826	0,688	0,629		
	g							0,0114	0,0131	0,0148	0,0172	0,0198	0,0233	0,0269	0,0314	0,0371	0,0437	0,0521	0,0620		
	n_t	AC_t						2265	25	1137	14	674	9	404	6	240	4	158	3	107	2
1,00	n_A										3,181	2,434	1,871	1,581	1,389	1,181	1,058	0,931	0,850	0,721	0,659
	n_R										4,255	3,077	2,430	1,851	1,591	1,309	1,046	0,922	0,940	0,779	0,672
	g										0,0143	0,0163	0,0184	0,0215	0,0251	0,0288	0,0341	0,0394	0,0466	0,0554	0,0658
	n_t	AC_t									1801	25	906	14	536	9	311	6	189	4	127

14 Продолжение таблицы 1

		Q _{SR} (процент несоответствующих единиц продукции)												
	Пара-метр (%)	2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,5	16,0	20,0	25,0	31,5
1,25	<i>h_A</i>	3,177	2,367	1,873	1,578	1,380	1,190	1,025	0,949	0,792	0,700	0,690	0,650	
	<i>h_R</i>	4,219	3,023	2,290	1,835	1,550	1,230	1,061	0,901	0,941	0,791	0,690	0,650	
	<i>g</i>	0,0179	0,0204	0,0235	0,0271	0,0316	0,0367	0,0427	0,0499	0,0597	0,0699	0,0841	0,1018	
	<i>n_t</i> Ас _t	1440 25	723 14	419 9	251 6	149 4	96 3	64 2	45 2	31 1	23 1	16 1	11 1	
1,60	<i>h_A</i>			3,222	2,383	1,921	1,567	1,350	1,166	1,050	0,892	0,759	0,750	
	<i>h_R</i>			4,506	3,057	2,322	1,880	1,565	1,255	1,050	0,873	0,925	0,800	
	<i>g</i>			0,0227	0,0260	0,0298	0,0342	0,0398	0,0466	0,0540	0,0637	0,0758	0,0899	
	<i>n_t</i> Ас _t			1145 25	567 14	326 9	202 6	117 4	79 3	49 2	36 2	24 1	16 1	
2,00	<i>h_A</i>				3,156	2,363	1,882	1,532	1,346	1,212	1,000	0,900	0,800	
	<i>h_R</i>				4,119	3,018	2,270	1,783	1,504	1,196	1,000	0,900	0,910	
	<i>g</i>				0,0287	0,0325	0,0374	0,0436	0,0499	0,0582	0,0690	0,0810	0,0958	
	<i>n_t</i> Ас _t				897 25	452 14	259 9	160 6	91 4	58 3	40 2	27 2	17 1	
2,50	<i>h_A</i>					3,106	2,305	1,830	1,529	1,330	1,120	0,980	0,930	
	<i>h_R</i>					4,094	2,921	2,175	1,742	1,485	1,150	0,950	0,880	
	<i>g</i>					0,0358	0,0408	0,0471	0,0546	0,0630	0,0743	0,0869	0,1023	
	<i>n_t</i> Ас _t					717 25	358 14	202 9	121 6	71 4	46 3	29 2	20 2	
3,15	<i>h_A</i>						3,060	2,271	1,808	1,521	1,300	1,125	0,980	
	<i>h_R</i>						4,040	2,811	2,186	1,720	1,400	1,065	0,900	
	<i>g</i>						0,0451	0,0517	0,0596	0,0691	0,0805	0,0937	0,1099	
	<i>n_t</i> Ас _t						569 25	280 14	167 9	97 6	53 4	34 3	23 2	

Окончание таблицы 1

		Q _{ср} (процент недостоверности единицы продукции)												
Q _{ср} (%)	Параметр	2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,5	16,0	20,0	25,0	31,5
4,00	h_A							3,023	2,289	1,789	1,439	1,230	1,069	0,844
	h_R							3,936	2,826	2,170	1,652	1,800	1,051	0,860
	g							0,0573	0,0655	0,0745	0,0871	0,1018	0,1187	0,1406
	n_i	A_{C_i}						445	25	224	14	127	9	75
5,00	h_A							2,995	2,221	1,773	1,403	1,160	1,000	
	h_R							3,816	2,757	1,978	1,598	1,750	1,600	
	g							0,0719	0,0816	0,0962	0,1092	0,1281	0,1509	
	n_i	A_{C_i}						354	25	177	14	97	9	59
6,30	h_A							2,947	2,097	1,682	1,380	1,080		
	h_R							3,810	2,681	1,920	1,700	1,690		
	g							0,0901	0,1040	0,1201	0,1390	0,1599		
	n_i	A_{C_i}						283	25	132	13	77	9	42
8,00	h_A							2,889	2,088	1,613	1,303			
	h_R							3,549	2,630	1,937	1,938			
	g							0,1160	0,1310	0,1505	0,1771			
	n_i	A_{C_i}						211	24	103	13	62	9	27
10,0	h_A									2,675	1,960	1,474		
	h_R									3,549	2,521	1,859		
	g									0,1438	0,1644	0,1903		
	n_i	A_{C_i}								164	23	82	13	46

Приложения1 Значение n_i приведено с левой стороны ячейки таблицы.2 Значение A_{C_i} приведено с правой стороны ячейки таблицы.3 Пустая ячейка обозначает отсутствие рекомендуемого посправочному плану выборочного контроля, следует выбрать другую комбинацию $Q_{ср}$ и $Q_{ср}^*$.4 Знак * означает, что следует использовать единственное значение n_i , приведенное под звездочкой.

табл. 2 — Параметры последовательных планов выборочного контроля числа несоответствий на 100 единиц продукции (основная таблица для $\alpha \leq 0,05$
и $\beta \leq 0,10$)

Q_{pR}	Пара-метр	Q _{СР} (число несоответствий на 100 единиц продукции)																		
		0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	3,15	4,00	5,00				
0,0200	h_A	1,016	0,883	0,836	0,800	0,762	0,709	0,625	0,464	—	—	—	—	—	—					
	h_R	0,944	0,991	0,856	0,743	0,654	0,562	0,464	0,321	—	—	—	—	—	—					
	g	0,000776	0,000903	0,00107	0,00127	0,00149	0,00177	0,00211	—	—	—	—	—	—	—					
0,0250	n_t	A_{C_t}	3060	2	2083	1	1564	1	1119	1	825	1	616	1	486	1	311	0		
	h_A	1,082	1,016	0,875	0,832	0,800	0,759	0,702	0,627	—	—	—	—	—	—	—				
	h_R	1,286	0,944	0,987	0,848	0,743	0,651	0,555	0,463	—	—	—	—	—	—	—				
0,0315	g	0,000834	0,000970	0,001113	0,00135	0,00159	0,00187	0,00224	0,00264	—	—	—	—	—	—	—				
	n_t	A_{C_t}	3474	2	2448	2	1659	1	1222	1	895	1	654	1	487	1	385	1	185	0
	h_A	1,091	1,014	0,886	0,832	0,799	0,760	0,705	0,630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0,0400	h_R	1,315	0,944	0,980	0,852	0,743	0,646	0,560	0,465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	g	0,00105	0,00122	0,00145	0,00169	0,00200	0,00238	0,00280	0,00331	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	n_t	A_{C_t}	2783	2	1941	2	1295	1	982	1	711	1	514	1	389	1	307	1	144	0
0,0400	h_A	1,247	1,088	1,022	0,895	0,835	0,800	0,760	0,714	0,630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	h_R	1,413	1,358	0,943	0,990	0,855	0,742	0,654	0,564	0,460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	g	0,00114	0,00132	0,00156	0,00183	0,00214	0,00254	0,00298	0,00352	0,00423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0,0400	n_t	A_{C_t}	3297	3	2217	2	1528	2	1036	1	782	1	560	1	413	1	310	1	116	0

Продолжение таблицы 2

Ω_{PR}	Пара- метр	Q _{CR} (число несопоставимых на 100 единиц продукции)														
		0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	3,15	4,00	5,00
0,0500	h_A			1,240	1,083	1,022	0,894	0,835	0,796	0,763	0,700	0,625				
	h_R			1,390	1,286	0,942	0,988	0,848	0,745	0,650	0,555	0,465	*			
	g	0,00143	0,00167	0,00195	0,00228	0,00271	0,00317	0,00373	0,00447	0,00529						
0,0630	n_t	A_{C_t}		2590 3	1738 2	1222 2	855 1	609 1	448 1	330 1	244 1	194 1	93 0			
	h_A			1,415	1,236	1,083	1,017	0,885	0,835	0,800	0,757	0,705	0,630			
	h_R			1,687	1,372	1,329	0,943	0,980	0,854	0,747	0,645	0,560	0,465	*		
0,0800	g	0,00156	0,00181	0,00209	0,00245	0,00290	0,00339	0,00397	0,00475	0,00560	0,00663					
	n_t	A_{C_t}		3111 4	2032 3	1399 2	972 2	648 1	489 1	358 1	257 1	195 1	151 1	74 0		
	h_A				1,415	1,239	1,101	1,021	0,890	0,835	0,800	0,760	0,715	0,630		
0,100	h_R				1,688	1,417	1,352	0,941	0,990	0,860	0,745	0,650	0,570	0,470	*	
	g	0,00198	0,00227	0,00267	0,00312	0,00364	0,00426	0,00507	0,00596	0,00703	0,00836					
	n_t	A_{C_t}			2449 4	1644 3	1112 2	764 2	518 1	396 1	279 1	207 1	154 1	123 1	58 0	
	h_A				1,646	1,410	1,245	1,096	1,033	0,891	0,838	0,795	0,765	0,710	0,635	
	h_R				1,884	1,692	1,389	1,280	0,940	0,990	0,847	0,745	0,650	0,560	0,460	
	g	0,00214	0,0024719	0,00287	0,00338	0,00394	0,00455	0,00541	0,00634	0,00746	0,00884	0,0106				
	n_t	A_{C_t}			3039 6	65 4	1298 3	871 2	611 2	415 1	302 1	224 1	164 1	123 1	95 1	47 0

18 Порядок заполнения таблицы 2

Q _{PR}	Пара-метр	Q _{CR} (число несопоставленных единиц продукции)																	
		0,500	0,630	0,800	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,5	16,0	20,0	25,0
0,125	<i>h_A</i>	1,659	1,403	1,240	1,091	1,030	0,885	0,835	0,800	0,765	0,700	0,630							
	<i>h_R</i>	1,877	1,663	1,344	1,280	0,940	0,975	0,850	0,740	0,650	0,560	0,465							
0,160	<i>g</i>	0,00269	0,00310	0,00363	0,00421	0,00491	0,00582	0,00676	0,00793	0,00937	0,0112	0,0132							
	<i>n_t Ac_t</i>	2435	6 1548	4 1010	3 696	2 490	2 332	1 242	1 179	1 129	1 98	1 76	1 37	0					
0,200	<i>h_A</i>	1,995	1,659	1,413	1,235	1,100	1,025	0,898	0,840	0,795	0,755	0,710	0,680						
	<i>h_R</i>	2,438	1,947	1,690	1,415	1,405	0,940	0,990	0,860	0,755	0,650	0,570	0,450						
0,250	<i>g</i>	0,00296	0,00340	0,00396	0,00454	0,00530	0,00627	0,00736	0,00851	0,01000	0,0119	0,0141	0,0176						
	<i>n_t Ac_t</i>	3270	9 1963	6 1229	4 823	3 563	2 383	2 268	1 196	1 143	1 104	1 78	1 57	1 29	0				
0,315	<i>h_A</i>	1,993	1,656	1,416	1,243	1,100	1,035	0,890	0,840	0,800	0,770	0,720	0,620						
	<i>h_R</i>	2,377	1,876	1,683	1,408	1,260	0,940	1,080	0,850	0,740	0,650	0,570	0,460						
0,375	<i>g</i>	0,00372	0,00430	0,00496	0,00570	0,00679	0,00789	0,00911	0,0107	0,0127	0,0149	0,0177	0,0211						
	<i>n_t Ac_t</i>	2566	9 1520	6 981	4 656	3 432	304	213	153	1 112	1 81	60	1 48	1 24	0				
0,437	<i>h_A</i>	2,438	1,941	1,648	1,400	1,237	1,090	1,030	0,880	0,830	0,800	0,760	0,700	0,620					
	<i>h_R</i>	3,115	2,579	1,880	1,693	1,345	1,270	0,941	0,980	0,850	0,740	0,660	0,570	0,460	*				
0,500	<i>g</i>	0,00407	0,00469	0,00536	0,00615	0,00726	0,00842	0,00981	0,0114	0,0135	0,0159	0,0187	0,0224	0,0264					
	<i>n_t Ac_t</i>	3609	14 1911	8 1217	6 786	4 506	3 347	2 245	2 163	1 121	1 88	1 65	1 48	1 24	0				
0,625	<i>h_A</i>	2,410	1,959	1,652	1,408	1,245	1,085	1,030	0,875	0,840	0,790	0,750	0,720	0,610					
	<i>h_R</i>	3,280	2,646	1,912	1,629	1,360	1,325	0,945	0,980	0,840	0,750	0,650	0,560	0,450					
0,750	<i>g</i>	0,0055	0,00589	0,00672	0,00790	0,00912	0,0105	0,0124	0,0144	0,0169	0,0200	0,0238	0,0280	0,0331					
	<i>n_t Ac_t</i>	2707	13 1528	8 982	6 606	4 405	3 279	2 193	2 131	1 95	1 72	1 52	1 38	1 24	0				

Продолжение таблицы 2

		Q _{0,Р} (число несоставляемых на 100 единиц продукции)																		
Q _{0,Р}	Пара-метр	0,500	0,630	0,800	1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,5	16,0	20,0	25,0	31,5
0,400	<i>h_A</i>				2,447	2,003	1,655	1,419	1,265	1,100	0,950	0,880	0,850	0,800	0,760	0,705	0,610			
	<i>h_R</i>				3,236	2,428	1,873	1,682	1,395	1,340	0,950	0,990	0,860	0,740	0,650	0,550	0,470			
	<i>g</i>				0,00649	0,00742	0,00861	0,00994	0,0116	0,0134	0,0147	0,0182	0,0214	0,0254	0,0298	0,0352	0,0423			
	<i>n_t</i>	<i>AC_t</i>			2305	14	1308	9	761	6	492	4	329	3	220	2	153	2	104	1
0,500	<i>h_A</i>				3,214	2,447	1,940	1,640	1,395	1,245	1,080	1,020	0,880	0,830	0,810	0,760	0,690	0,610		
	<i>h_R</i>				4,424	3,235	2,580	1,882	1,694	1,385	1,280	0,940	0,980	0,850	0,740	0,650	0,570	0,450		
	<i>g</i>				0,00714	0,00811	0,00939	0,0107	0,0123	0,0144	0,0168	0,0195	0,0229	0,0271	0,0319	0,0373	0,0447	0,0529		
	<i>n_t</i>	<i>AC_t</i>			3634	25	1843	14	957	8	609	6	394	4	260	3	175	2	120	2
0,630	<i>h_A</i>				3,272	2,430	1,966	1,660	1,435	1,238	1,090	1,010	0,880	0,830	0,810	0,740	0,700	0,630		
	<i>h_R</i>				4,368	3,182	2,617	1,906	1,670	1,350	1,310	0,940	0,980	0,840	0,750	0,640	0,580	0,430		
	<i>g</i>				0,00897	0,0103	0,0118	0,0135	0,0158	0,0182	0,0211	0,0246	0,0290	0,0339	0,0397	0,0475	0,0560	0,0667		
	<i>n_t</i>	<i>AC_t</i>			2987	26	1329	13	760	8	491	6	312	4	201	3	139	2	96	2
0,800	<i>h_A</i>				3,233	2,517	1,988	1,684	1,415	1,240	1,100	1,050	0,880	0,830	0,780	0,750	0,704	0,630		
	<i>h_R</i>				4,307	3,110	2,432	1,918	1,665	1,400	1,300	0,935	0,970	0,850	0,720	0,670	0,540	0,450		
	<i>g</i>				0,0114	0,0131	0,0148	0,0172	0,0199	0,0229	0,0267	0,0324	0,0364	0,0426	0,0462	0,0507	0,0596	0,0703	0,0836	
	<i>n_t</i>	<i>AC_t</i>			2232	25	1129	14	654	9	392	6	243	4	164	3	106	2	77	2
1,00	<i>h_A</i>																			
	<i>h_R</i>																			
	<i>g</i>																			
	<i>n_t</i>	<i>AC_t</i>																		

Q _{PR}	Пара- метр	Q _{CR} (число несоответствий на 100 единиц продукции)																
		0,500	0,630	0,800	1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,5	16,0	20,0
0,125	<i>h_A</i>	1,659	1,403	1,240	1,091	1,030	0,885	0,835	0,800	0,765	0,700	0,630						
	<i>h_R</i>	1,877	1,663	1,344	1,280	0,940	0,975	0,850	0,740	0,650	0,560	0,465						
	<i>g</i>	0,00269	0,00310	0,00363	0,00421	0,00491	0,00582	0,00676	0,00793	0,00937	0,0112	0,0132						
	<i>n_t Ac₁</i>	2435 6	1548 4	1010 3	696 2	490 2	332 1	242 1	179 1	129 1	98 1	76 1	37 0					
0,160	<i>h_A</i>	1,995	1,659	1,413	1,235	1,100	1,025	0,898	0,840	0,795	0,710	0,680						
	<i>h_R</i>	2,438	1,947	1,630	1,415	1,405	0,940	0,990	0,860	0,755	0,650	0,570	0,450					
	<i>g</i>	0,00296	0,00340	0,00395	0,00454	0,00530	0,00627	0,00736	0,00851	0,01000	0,0119	0,0141	0,0176					
	<i>n_t Ac₁</i>	3270 9	1963 6	1229 4	823 3	563 2	383 2	268 1	196 1	143 1	104 1	78 1	57 1	29 0				
0,200	<i>h_A</i>	1,993	1,656	1,416	1,243	1,100	1,035	0,890	0,840	0,800	0,770	0,720	0,620					
	<i>h_R</i>	2,377	1,876	1,683	1,408	1,260	0,940	1,080	0,850	0,740	0,650	0,570	0,460					
	<i>g</i>	0,00372	0,00430	0,00496	0,00570	0,00679	0,00789	0,00911	0,0107	0,0127	0,0149	0,0177	0,0211					
	<i>n_t Ac₁</i>	2566 9	1520 6	981 4	656 3	432	304	213	153 1	112 1	81	60 1	48 1	24 0				
0,250	<i>h_A</i>	2,438	1,941	1,648	1,400	1,237	1,090	1,030	0,880	0,830	0,800	0,760	0,700	0,620				
	<i>h_R</i>	3,115	2,579	1,880	1,693	1,345	1,270	0,941	0,980	0,850	0,740	0,660	0,570	0,460				
	<i>g</i>	0,00407	0,00469	0,00535	0,00615	0,00676	0,00842	0,00981	0,0114	0,0135	0,0159	0,0187	0,0224	0,0264				
	<i>n_t Ac₁</i>	3609 14	1911 8	1217 6	786 4	506 3	347 2	245 2	163 1	121 1	88 1	65 1	48 1	38 1	19 0			
0,315	<i>h_A</i>	2,410	1,959	1,652	1,408	1,245	1,085	1,030	0,875	0,840	0,790	0,750	0,720	0,610				
	<i>h_R</i>	3,280	2,646	1,912	1,629	1,360	1,325	0,945	0,980	0,840	0,750	0,650	0,560	0,450				
	<i>g</i>	0,00515	0,00589	0,00662	0,00790	0,00912	0,0105	0,0124	0,0144	0,0169	0,0200	0,0238	0,0280	0,0331				
<i>n_t Ac₁</i>		2707 13	1528 8	982 6	606 4	405 3	279 2	193 2	131 1	95 1	72 1	52 1	38 1	32 1	15 0			

Продолжение таблицы 2

		Q _{CR} (число несоответствий на 100 единиц продукции)																							
Q _{PR}	Параметр	0,500	0,630	0,800	1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,5	16,0	20,0	25,0	31,5					
0,400	n_A				2,447	2,003	1,655	1,419	1,265	1,100	0,950	0,880	0,850	0,800	0,760	0,705	0,610								
	n_R				3,236	2,428	1,873	1,682	1,395	1,340	0,950	0,990	0,860	0,740	0,650	0,550	0,470								
	g				0,00649	0,00742	0,00861	0,00994	0,0116	0,0134	0,0147	0,0182	0,0214	0,0254	0,0298	0,0352	0,0423								
0,500	n_t	AC_1			2305	14	1308	9	761	6	492	4	329	3	220	2	153	2	104	1					
	n_A				3,214	2,447	1,940	1,640	1,395	1,245	1,080	1,020	0,880	0,830	0,810	0,760	0,690	0,610							
	n_R				4,424	3,235	2,580	1,882	1,694	1,385	1,280	0,940	0,980	0,850	0,740	0,650	0,570	0,450							
0,630	g				0,00714	0,00811	0,00939	0,0107	0,0123	0,0144	0,0168	0,0195	0,0229	0,0271	0,0319	0,0373	0,0447	0,0529							
	n_t	AC_1			3634	25	1843	14	957	8	609	6	394	4	260	3	175	2	120	2					
	n_A						3,272	2,430	1,966	1,660	1,435	1,238	1,090	1,010	0,880	0,830	0,810	0,740	0,630						
0,800	n_R						4,368	3,182	2,617	1,906	1,670	1,350	1,310	0,940	0,980	0,840	0,750	0,640	0,580	0,430					
	g						0,00897	0,0103	0,0118	0,0135	0,0158	0,0182	0,0211	0,0246	0,0290	0,0339	0,0397	0,0475	0,0560	0,0657					
	n_t	AC_1					2987	26	1329	13	760	8	491	6	312	4	201	3	139	2					
1,00	n_A								3,233	2,517	1,988	1,684	1,415	1,240	1,100	1,050	0,880	0,830	0,780	0,750	0,704				
	n_R								4,307	3,110	2,432	1,918	1,665	1,400	1,300	0,935	0,970	0,850	0,720	0,670	0,540	0,450			
	g								0,0114	0,0131	0,0148	0,0172	0,0199	0,0229	0,0267	0,0324	0,0364	0,0426	0,0507	0,0586	0,0703	0,0836			
	n_t	AC_1							2232	25	1129	14	654	9	392	6	243	4	164	3	106	2			
	n_A											3,228	2,473	1,985	1,650	1,417	1,240	1,110	0,955	0,900	0,840	0,790	0,747	0,660	
	n_R												4,384	3,186	2,370	2,340	1,690	1,360	1,220	0,930	0,980	0,860	0,720	0,650	0,600
	g												0,0143	0,0163	0,0186	0,0216	0,0249	0,0289	0,0346	0,0368	0,0455	0,0541	0,0634	0,0746	0,0894
	n_t	AC_1											1812	25	917	14	514	9	276	5	197	4	127	3	86

Q _{PR}	Пара- метр	Q _{CR} (число несопоставленных единиц продукции)												
		2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00	20,00	25,00	31,50
1,25	<i>h_A</i>	4,840	3,248	2,447	1,920	1,660	1,410	1,230	1,085	1,020	0,900	0,850	0,794	0,700
	<i>h_R</i>	6,415	4,330	3,105	2,600	1,860	1,625	1,350	1,285	0,920	0,950	0,830	0,700	0,670
	<i>g</i>	0,0159	0,0179	0,0204	0,0234	0,0271	0,0313	0,0362	0,0421	0,0489	0,0579	0,0676	0,0793	0,0937
	<i>n_t AC_t</i>	3567 56	1442 25	723 14	384 8	244 6	154 4	102 3	70 2	49 2	30 1	23 1	17 1	14 1
1,60	<i>h_A</i>	4,964	3,336	2,447	2,005	1,675	1,407	1,225	1,100	1,070	0,900	0,800	0,750	0,750
	<i>h_R</i>	7,036	4,397	3,207	2,405	1,910	1,640	1,410	1,365	0,930	0,930	0,870	0,750	0,750
	<i>g</i>	0,0200	0,0227	0,0260	0,0298	0,0343	0,0401	0,0454	0,0530	0,0668	0,0729	0,0851	0,1003	0,1003
	<i>n_t AC_t</i>	3144 62	1171 26	575 14	327 9	196 6	123 4	83 3	55 2	38 2	24 1	20 1	15 1	15 1
2,00	<i>h_A</i>	4,874	3,257	2,460	2,030	1,630	1,405	1,230	1,150	1,095	0,900	0,800	0,800	0,800
	<i>h_R</i>	6,894	4,312	3,190	2,325	2,405	1,648	1,370	1,135	0,925	0,910	0,840	0,840	0,840
	<i>g</i>	0,0251	0,0287	0,0326	0,0377	0,0431	0,0501	0,0573	0,0717	0,0766	0,0908	0,1070	0,1070	0,1070
	<i>n_t AC_t</i>	2426 60	902 25	460 14	257 9	139 5	97 4	66 3	41 2	31 2	20 1	16 1	16 1	16 1
2,50	<i>h_A</i>	4,682	3,255	2,454	1,945	1,640	1,388	1,210	1,085	1,000	0,900	0,900	0,900	0,900
	<i>h_R</i>	6,695	4,330	3,075	2,510	1,845	1,680	1,340	1,315	0,930	0,930	0,885	0,885	0,885
	<i>g</i>	0,0316	0,0359	0,0410	0,0473	0,0539	0,0627	0,0727	0,0842	0,0971	0,1151	0,1151	0,1151	0,1151
	<i>n_t AC_t</i>	1801 56	724 25	362 14	190 8	122 6	79 4	51 3	35 2	24 2	20 1	16 1	16 1	16 1
3,15	<i>h_A</i>				4,797	3,250	2,389	2,010	1,630	1,410	1,187	1,115	1,000	1,000
	<i>h_R</i>				6,713	4,295	3,244	2,270	1,865	1,600	1,360	1,220	0,890	0,890
	<i>g</i>				0,0397	0,0452	0,0515	0,0598	0,0679	0,0791	0,0912	0,1114	0,1231	0,1231
	<i>n_t AC_t</i>				1480 58	572 25	270 13	161 9	99 6	59 4	41 3	26 2	18 2	18 2

Окончание таблицы 2

		Q_{CR} (Число неоднотипных на 100 единиц продукции)												
Q_{FR}	Паро- метр	2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00	20,00	25,00	31,50
4,00	n_A						4,854	3,225	2,440	2,010	1,640	1,350	1,200	1,145
	n_R						6,914	4,332	3,185	2,370	1,840	1,700	1,350	1,140
	g						0,0502	0,0573	0,0651	0,0751	0,0866	0,0966	0,1146	0,1431
5,00	n_A						1215	60	452	25	230	14	131	9
	n_R								4,670	3,208	2,445	1,900	1,625	1,381
	g								6,792	4,431	3,175	2,565	1,800	1,620
6,3,0	n_A								0,0632	0,0714	0,0815	0,0937	0,1082	0,1255
	n_R								896	55	364	25	184	14
	g										4,754	3,225	2,390	1,900
8,0,0	n_A										6,721	4,365	2,970	2,295
	n_R										0,0793	0,0897	0,1033	0,1176
	g										740	58	300	26
10,0	n_A											4,885	3,210	2,400
	n_R											7,019	4,300	3,150
	g											0,0998	0,1147	0,1301
	n_t												628	62
	A_{C_t}												141	14
													81	9
													47	6
													31	4

П р и м е ч а н и я

1 Значение l_1 приведено с левой стороны ячейки таблицы.2 Значение A_{C_t} приведено с правой стороны ячейки таблицы.3 Пустая ячейка обозначает отсутствие последовательного речомендуемого контроля, следуя выбрать другую комбинацию Q_{FR} и Q_{CR} .4 Знак "*" означает, что следует использовать единственный значений l_1 , приведенное под звездочкой.

Статистические свойства последовательного плана выборочного контроля по альтернативному признаку

A.1 Значение среднего объема выборки

Основное преимущество последовательных планов выборочного контроля состоит в сокращении среднего объема выборки. Однако для них характерны и определенные трудности (см. введение). Чтобы оценить возможные преимущества сокращения среднего объема выборки, необходимо знать его значение для конкретного последовательного плана выборочного контроля. К сожалению, нет простой математической формулы для вычисления среднего объема выборки в случае последовательного контроля. Таким образом, средний объем выборки для конкретных последовательного плана выборочного контроля и качества продукции в виде процента несоответствующих единиц продукции или числа несоответствий на 100 единиц продукции может быть найден с помощью численных процедур. Приближенные значения среднего объема выборки (*ASS_t*) для последовательных планов выборочного контроля в настоящем стандарте приведены в таблицах A.1 и A.2 для следующих основных уровней качества:

- а) ноль (превосходное качество продукции, несоответствующие единицы продукции отсутствуют);
- б) Q_{PR} (соответствует одноступенчатому плану с вероятностью приемки 95 %);
- в) 100g (средний объем выборки близок к максимуму, g — параметр последовательного плана выборочного контроля);
- г) Q_{CR} (соответствует одноступенчатому плану с вероятностью приемки 10 %).

В таблице A.1 приведены значения для контроля процента несоответствующих единиц продукции, в таблице A.2 — для контроля числа несоответствий на 100 единиц продукции.

Пример — Организацию, представляющую потребителей, интересует оценка качества определенной продукции. Изготовитель продукции утверждает, что не менее 99 % его продукции соответствует установленным требованиям. Однако данные рынка показывают, что это может быть не так. Поэтому было принято решение проверить утверждение изготовителя против альтернативы, что реальный процент несоответствующих единиц продукции составляет 10 %. Следовательно, $Q_{PR} = 1\%$ и $Q_{CR} = 10\%$. Для последовательного плана выборочного контроля с $Q_{PR} = 1\%$ и $Q_{CR} = 10\%$ в соответствии с таблицей A.1 (для $Q_{PR} = 1\%$ и $Q_{CR}/Q_{PR} = 10$) средний объем выборки, когда истинный процент несоответствующих единиц продукции составляет $Q_{PR} = 1\%$, равняется 29,5. Если истинный процент несоответствующих единиц продукции составляет $Q_{CR} = 10\%$, средний объем выборки равняется 18,6. Для истинного процента несоответствующих единиц продукции 100g = 3,94 % средний объем выборки составляет 30,7.

Для выбранного последовательного плана выборочного контроля (см. 7.2) $n_t = 65$. Таким образом, объем выборки эквивалентного одноступенчатого плана (см. примечание к таблице A.1) составляет 0,667 $n_t = 44$ (для эквивалентного одноступенчатого плана $n = 44$ и $Ac = 1$). Поэтому, применяя последовательный план выборочного контроля, можно уменьшить средний объем выборки не менее чем на 30 %.

Следует отметить, что в конкретном случае количество проверенных единиц продукции может быть существенно больше объема выборки эквивалентного одноступенчатого плана. Такая ситуация имеет место в случае, рассмотренном в 7.2, когда контроль был завершен после проверки 50 единиц продукции.

Таблица А.1 — Средний объем выборки для последовательных планов выборочного контроля процента несоответствующих единиц продукции

$Q_{PR} (\%)$	$\bar{P} (\%)$	Номинальные значения Q_{CR}/Q_{PR} (для процента несоответствующих единиц продукции) и A_{c0} (для эквивалентного одноступенчатого плана контроля) ^{a)}											
		2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0
		18	10	6	4	3	2	(1,4)	1	(0,7)	(0,5)	(0,3)	(0,2)
0,0200	0								1309	977	781	629	510
	Q_{PR}								1537	1127	840	643	507
	100g								1565	1141	812	584	437
	Q_{CR}								921	716	467	316	227
0,0250	0								1297	1047	775	616	503
	Q_{PR}								1640	1229	892	659	514
	100g								1765	1251	900	635	467
	Q_{CR}								1110	736	563	363	253
0,0315	0								1040	832	610	492	399
	Q_{PR}								1317	977	700	528	408
	100g								1419	995	706	509	371
	Q_{CR}								896	585	441	292	201
0,0400	0								1092	823	654	488	390
	Q_{PR}								1479	1048	768	563	420
	100g								1647	1139	782	569	406
	Q_{CR}								1035	723	460	358	233
0,0500	0								866	648	524	387	308
	Q_{PR}								1169	819	614		329
	100g								1298	881	623	450	317
	Q_{CR}								812	554	368	282	181
0,0630	0								906	682	518	415	304
	Q_{PR}								1343	917	657	487	359
	100g								1566	1014	711	496	353
	Q_{CR}								1023	632	449	292	221
0,0800	0								713	545	411	326	243
	Q_{PR}								1057	738	523	383	280
	100g								1232	822	568	390	284
	Q_{CR}								805	517	361	230	178

Продолжение таблицы А.1

$Q_{PR} (\%)$	$\bar{P} (\%)$	Номинальные значения Q_{CR}/Q_{PR} (для процента несоответствующих единиц продукции) и A_{c0} (для эквивалентного одноступенчатого плана контроля) ^{a)}											
		2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0
		18	10	6	4	3	2	(1,4)	1	(0,7)	(0,5)	(0,3)	(0,2)
0,100	0				768	570	433	323	261	195	154	125	102
	Q_{PR}				1261	845	583	408	306	224	164	128	101
	100g				1509	985	647	440	311	226	158	116	87,1
	Q_{CR}				985	643	405	276	184	142	90,8	63,3	45,5
0,125	0				616	451	341	259	209	152	123	100	80
	Q_{PR}				1008	667	456	326	245	173	131	102	79,5
	100g				1205	776	502	350	249	174	126	93,1	68,5
	Q_{CR}				788	503	312	221	147	109	72,3	50,6	35,8
0,160	0				673	487	355	272	207	163	121	98	79
	Q_{PR}				1286	808	527	368	264	191	140	105	80,8
	100g				1619	974	615	410	286	195	142	101	73,9
	Q_{CR}				1100	643	402	258	183	115	89,7	58,7	40,3
0,200	0				535	384	284	217	161	130	97	78	62
	Q_{PR}				1013	629	421	294	203	153	111	83,3	63,3
	100g				1267	752	491	328	219	156	112	80,0	57,9
	Q_{CR}				853	492	321	206	138	92,2	70,6	46,3	31,6
0,250	0		598	412	307	227	170	129	104	77	61	50	40
	Q_{PR}		1361	781	502	336	227	162	122	87,9	65,1	50,9	39,8
	100g		1785	995	601	392	249	174	124	88,6	62,9	46,2	34,3
	Q_{CR}		1249	699	393	256	155	110	73,5	55,7	36,4	25,3	18,1
0,315	0		466	330	244	177	136	103	83	60	49	39	31
	Q_{PR}		1058	630	406	260	182	130	96,8	68,5	52,0	39,7	30,7
	100g		1404	806	500	301	200	140	98,1	69,2	50,0	36,2	26,3
	Q_{CR}		1011	572	359	194	125	88,7	58,1	43,4	29,0	19,8	13,9
0,400	0		376	268	189	141	108	81	65	48	38	31	25
	Q_{PR}		864	512	313	209	146	103	75,8	54,9	40,8	31,5	24,9
	100g		1144	644	387	244	162	112	76,9	55,6	39,6	28,6	21,6
	Q_{CR}		810	437	277	159	102	71,2	45,6	35,3	23,0	15,7	11,4

Продолжение таблицы А.1

Q_{PR} (%)	P (%)	Номинальные значения Q_{CR}/Q_{PR} (для процента несоответствующих единиц продукции) и A_{c0} (для эквивалентного одноступенчатого плана контроля) ^{a)}												
		1,60	2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0
		38	18	10	6	4	3	2	(1,4)	1	(0,7)	(0,5)	(0,3)	(0,2)
0,500	0	448	300	204	150	113	86	64	52	38	30	24	20	15
	Q_{PR}	1315	690	388	250	167	115	80,2	60,7	43,2	31,8	24,5	19,8	14,7
	100g	1821	913	495	311	194	127	85,8	61,7	43,8	30,6	22,6	17,0	12,0
	Q_{CR}	1335	646	348	224	127	80,0	54,2	36,7	27,8	17,8	12,5	9,07	6,30
0,630	0	361	232	165	121	89	67	51	40	29	24	19	15	12
	Q_{PR}	1072	526	313	201	132	89,8	63,9	47,3	33,5	25,6	19,5	14,9	11,8
	100g	1483	695	398	248	154	99,3	68,6	48,9	34,4	24,9	18,1	13,0	9,77
	Q_{CR}	1097	498	281	178	101	62,2	43,5	29,0	21,6	14,8	10,2	7,03	5,22
0,800	0	277	189	132	96	70	54	40	32	24	19	15	12	9
	Q_{PR}	818	429	254	160	103	72,0	50,4	37,3	26,8	20,3	15,2	12,0	8,85
	100g	1131	565	328	198	121	79,5	54,3	37,9	27,0	20,0	13,9	10,6	7,37
	Q_{CR}	827	400	236	144	78,7	50,3	34,6	22,7	17,2	11,9	7,80	5,83	4,04
1,00	0	223	150	104	75	56	42	32	25	19	15	12	9	7
	Q_{PR}	653	342	199	123	82,1	56,5	39,3	29,5	21,2	15,7	12,1	9,01	6,88
	100g	898	450	254	150	95,4	62,8	41,2	30,7	21,4	15,0	11,0	8,11	5,69
	Q_{CR}	654	317	181	106	62,4	39,6	26,2	18,6	13,6	8,89	6,22	4,58	3,16
1,25	0	298	178	117	81	60	44	33	25	20	14	12	9	7
	Q_{PR}	1232	520	267	152	97,8	64,2	43,7	30,9	23,4	16,2	12,6	9,19	7,00
	100g	1765	715	356	194	119	74,4	48,0	32,8	24,1	17,1	12,1	8,63	6,31
	Q_{CR}	1329	520	258	136	84,0	48,4	30,1	21,0	14,7	11,3	7,37	5,01	3,65
1,60	0	244	142	92	65	47	34	26	20	15	11	9	7	
	Q_{PR}	1073	425	212	125	78,1	50,4	34,9	24,7	17,5	12,7	9,41	7,17	
	100g	1544	588	283	160	96,9	58,8	38,8	26,2	18,1	13,5	9,10	6,88	
	Q_{CR}	1168	430	206	114	69,9	38,3	24,6	16,8	11,1	9,08	5,56	4,14	
2,00	0	189	110	73	51	36	27	21	15	12	9	7		
	Q_{PR}	821	321	168	96,8	59,7	39,8	28,0	18,5	13,9	10,1	7,48		
	100g	1188	444	224	124	73,9	46,7	30,9	19,9	14,4	10,6	7,61		
	Q_{CR}	906	328	162	88,4	52,2	30,6	19,7	12,8	8,85	7,31	4,84		

Окончание таблицы А.1

Q_{PR} (%)	\bar{P} (%)	Номинальные значения Q_{CR}/Q_{PR} (для процента несоответствующих единиц продукции) и A_{c0} (для эквивалентного одноступенчатого плана контроля) ^{a)}													
		1,60	2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0	
		38	18	10	6	4	3	2	(1,4)	1	(0,7)	(0,5)	(0,3)	(0,2)	(0,1)
2,50	0	143	87	57	39	29	22	16	12	10	7				
	Q_{PR}	605	255	130	73,9	47,0	31,5	20,9	14,6	11,4	7,83				
	100g	875	353	173	94,0	57,4	36,3	23,0	15,5	11,5	8,33				
	Q_{CR}	666	261	124	65,3	40,3	23,6	14,6	10,1	7,01	5,83				
3,15	0	116	68	44	31	23	17	13	9	7					
	Q_{PR}	494	200	99,8	58,6	37,0	24,1	16,8	11,2	8,40					
	100g	712	277	132	75,1	45,3	27,6	18,2	12,0	9,26					
	Q_{CR}	538	204	93,6	52,6	31,9	17,9	11,6	7,93	6,12					
4,00	0	92	53	35	25	17	13	10	7						
	Q_{PR}	399	155	80,3	46,8	28,0	18,6	12,7	8,58						
	100g	578	214	107	60,2	34,4	22,2	14,0	9,25						
	Q_{CR}	441	156	77,5	42,7	24,1	16,5	9,32	6,26						
5,00	0	70	42	28	19	13	10	7							
	Q_{PR}	292	122	62,9	34,7	21,7	14,3	9,42							
	100g	418	169	83,9	43,8	26,9	17,4	11,1							
	Q_{CR}	315	126	60,3	30,2	18,8	13,1	8,40							
6,30	0	55	33	21	15	10	7								
	Q_{PR}	236	97,2	46,6	27,2	16,7	10,7								
	100g	342	136	62,5	34,7	20,8	13,3								
	Q_{CR}	262	102	45,6	25,3	14,6	10,0								
8,00	0	45	25	16	11	8									
	Q_{PR}	195	72,1	36,9	21,2	13,0									
	100g	284	101	49,8	27,7	16,0									
	Q_{CR}	217	75,4	36,6	20,4	12,0									
10,0	0	32	19	12	9										
	Q_{PR}	135	55,6	28,2	15,9										
	100g	196	78,3	38,3	20,0										
	Q_{CR}	151	59,1	28,9	14,4										

^{a)} A_{c0} — приемочное число для эквивалентного одноступенчатого плана контроля.
 n_0 — объем выборки соответствующего одноступенчатого плана контроля.
Для дробных значений A_{c0} нет соответствующих одноступенчатых планов выборочного контроля.

Таблица А.2 — Средний объем выборки для последовательных планов выборочного контроля числа несоответствий на 100 единиц продукции

Q_{PR} (%) для числа несоответ- ствий на 100 единиц продукции	\bar{P} (%)	Номинальные значения Q_{CR}/Q_{PR} и $A_{c,0}$ для числа несоответствий на 100 единиц продукции ^{а)}											
		2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0
		18	10	6	4	3	2	(1,4)	1	(0,7)	(0,5)	(0,3)	(0,2)
0,0200	0								1310	978	782	630	512
	Q_{PR}								1538	1129	842	644	509
	100g								1565	1143	813	586	439
	Q_{CR}								922	717	467	317	228
0,0250	0								1298	1048	775	617	504
	Q_{PR}								1642	1231	894	661	515
	100g								1769	1253	905	637	469
	Q_{CR}								1112	738	565	364	254
0,0315	0								1040	832	612	493	400
	Q_{PR}								1319	977	702	529	409
	100g								1424	995	707	511	372
	Q_{CR}								900	586	441	293	201
0,0400	0								1094	825	656	490	391
	Q_{PR}								1483	1051	770	565	421
	100g								1650	1141	783	570	407
	Q_{CR}								1037	725	462	358	234
0,0500	0								868	649	525	388	309
	Q_{PR}								1172	821	616	447	331
	100g								1300	885	626	452	318
	Q_{CR}								813	556	369	283	182
0,0630	0								908	683	519	416	306
	Q_{PR}								1346	920	659	488	351
	100g								1569	1018	714	497	354
	Q_{CR}								1025	635	452	293	221
0,0800	0								715	546	413	328	245
	Q_{PR}								1060	741	525	385	282
	100g								1236	826	570	391	286
	Q_{CR}								808	519	363	231	180

Продолжение таблицы А.2

Q_{PR} (%) для числа несоответ- ствий на 100 единиц продукции	\bar{P} (%)	Номинальные значения Q_{CR}/Q_{PR} и A_{c0} для числа несоответствий на 100 единиц продукции ^{a)}														
		2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0			
		18	10	6	4	3	2	(1,4)	1	(0,7)	(0,5)	(0,3)	(0,1)			
0,100	0				770	571	434	325	263	196	155	126	103	81		
	Q_{PR}				1265	848	586	411	308	226	166	129	102	79,5		
	100g				1513	989	650	442	312	228	159	118	88,3	65,3		
0,125	0				988	647	408	279	185	144	91,4	63,9	46,1	33,4		
	Q_{PR}				617	453	342	260	210	153	124	101	82	63		
	100g				1011	669	458	328	246	175	133	103	81,4	61,9		
0,160	0				1210	778	505	353	250	176	128	94,2	70,0	51,0		
	Q_{PR}				791	506	314	223	148	110	73,5	51,2	36,5	26,2		
	100g				674	488	357	273	208	164	123	99	80	64	51	
0,200	0				1290	811	530	370	266	192	142	107	82,1	63,7	50,1	
	Q_{PR}				1626	979	618	413	290	196	143	103	75,6	55,1	41,5	
	100g				1106	647	405	260	186	116	90,2	59,9	41,4	28,9	21,4	
0,250	0				536	386	286	219	163	132	98	79	63	52	41	
	Q_{PR}				1017	632	424	296	205	155	113	84,7	64,4	51,7	40,2	
	100g				1273	756	494	330	220	157	115	81,9	58,9	44,4	33,1	
0,315	0				859	495	323	208	139	93,2	73,0	47,5	32,2	23,3	17,0	
	Q_{PR}				600	414	308	228	171	130	105	78	62	51	41	32
	100g				1366	786	506	339	229	164	123	89,5	66,4	52,0	40,8	31,4
0,400	0				1795	1000	605	396	253	177	125	90,6	64,0	47,3	35,4	26,0
	Q_{PR}				1258	703	396	259	157	111	74,2	57,1	37,0	25,9	18,7	13,5
	100g				468	333	246	179	137	104	84	61	50	40	32	26
0,315	0				1066	635	407	262	184	132	98,6	70,3	53,3	41,1	31,9	25,5
	Q_{PR}				1413	811	489	304	203	143	100	71,3	51,1	38,0	27,9	21,1
	100g				1018	576	322	197	127	90,8	59,8	44,8	29,6	20,9	14,8	11,0
0,400	0				870	516	316	212	148	105	77,0	56,7	42,8	32,6	25,9	20,7
	Q_{PR}				1156	650	378	247	165	114	79,3	57,7	41,5	29,7	22,6	17,2
	100g				822	443	248	162	104	72,8	46,6	36,7	24,3	16,4	12,1	8,92

Продолжение таблицы А.2

Q_{PR} (%) для числа несоответствий на 100 единиц продукции	\bar{P} (%)	Номинальные значения Q_{CR}/Q_{PR} и A_{c0} для числа несоответствий на 100 единиц продукции ^{a)}													
		1,60	2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0	31,5
		38	18	10	6	4	3	2	(1,4)	†	(0,7)	(0,5)	(0,3)	(0,2)	(0,1)
0,500	0	451	302	207	154	114	87	65	53	39	31	26	21	16	
	Q_{PR}	1327	696	393	253	170	117	82,2	62,0	45,0	33,4	26,4	20,9	15,8	
	100g	1835	925	501	303	198	130	88,8	63,0	45,8	32,5	23,9	18,0	13,4	
	Q_{CR}	1347	658	352	198	130	82,1	56,3	37,3	29,3	19,0	13,2	9,68	7,10	
0,630	0	365	236	167	123	91	69	52	42	31	25	21	16	13	
	Q_{PR}	1081	535	318	203	135	92,3	66,1	49,3	35,5	26,8	21,4	16,0	12,8	
	100g	1488	699	405	245	157	102	71,6	50,3	36,1	26,1	19,5	14,0	10,9	
	Q_{CR}	1082	498	287	161	103	63,8	45,6	30,0	23,2	15,3	10,9	7,64	5,84	
0,800	0	284	193	135	98	72	55	42	33	25	20	16	13	11	
	Q_{PR}	833	437	258	162	106	74,2	52,8	38,6	28,6	21,6	16,4	13,1	10,8	
	100g	1135	572	325	195	123	82,6	56,7	39,4	29,0	21,1	15,1	11,7	8,89	
	Q_{CR}	823	404	222	130	80,9	52,3	36,2	23,7	18,6	12,5	8,43	6,44	4,73	
1,00	0	226	152	107	77	57	44	33	26	20	16	13	11	8	
	Q_{PR}	664	348	203	127	84,8	58,9	41,2	31,0	22,9	17,1	13,3	11,0	8,00	
	100g	915	461	255	156	99,2	65,0	44,0	32,1	23,2	16,8	12,2	9,63	7,14	
	Q_{CR}	671	327	172	112	65,3	40,9	28,1	19,0	15,0	10,1	6,85	5,30	3,99	
1,25	0	305	182	120	83	62	46	34	26	21	16	13	11	8	
	Q_{PR}	1256	531	274	157	101	67,2	45,9	33,0	24,8	18,0	13,8	11,2	8,11	
	100g	1787	730	360	201	121	78,0	51,2	36,0	25,4	18,3	13,3	10,1	7,50	
	Q_{CR}	1335	533	253	142	79,7	51,0	32,3	23,0	15,3	11,9	7,96	5,73	4,30	
1,60	0	249	147	95	68	49	36	27	21	17	13	10	8		
	Q_{PR}	1096	439	218	129	81,2	53,0	37,1	26,8	19,6	14,6	11,0	8,35		
	100g	1581	600	289	163	97,9	61,8	41,8	29,4	19,8	14,8	11,1	8,07		
	Q_{CR}	1197	438	205	111	65,1	40,8	26,6	19,2	12,1	9,60	6,85	4,76		
2,00	0	195	114	76	54	38	29	22	17	13	10	8			
	Q_{PR}	844	332	174	102	63,6	42,6	29,7	20,8	15,8	11,4	8,74			
	100g	1215	456	231	127	78,9	49,6	33,2	21,7	16,6	11,7	8,76			
	Q_{CR}	920	333	164	86,4	57,1	32,7	21,3	14,0	10,3	7,73	5,39			

Окончание таблицы А.2

Q_{PR} (%) для числа несоответ- ствий на 100 единиц продукции	\bar{P} (%)	Номинальные значения Q_{CR}/Q_{PR} и Ac_0 для числа несоответствий на 100 единиц продукции ^{a)}												
		1,60	2,00	2,50	3,15	4,00	5,00	6,30	8,00	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0
		36	18	10	6	4	3	2	(1,4)	1	(0,7)	(0,5)	(0,3)	(0,2)
2,50	0	149	91	60	42	31	23	17	13	11	8			
	Q_{PR}	627	265	137	78,7	50,6	34,0	22,9	16,5	13,1	9,16			
	100g	902	366	180	99,8	60,7	39,8	25,6	18,1	13,6	9,42			
	Q_{CR}	682	268	127	70,3	40,1	26,4	16,2	11,7	8,46	6,24			
3,15	0	121	72	47	34	25	18	14	11	9				
	Q_{PR}	517	211	107	63,6	40,7	26,6	18,5	13,4	10,6				
	100g	741	290	141	79,4	49,0	30,8	20,7	14,2	10,9				
	Q_{CR}	558	212	102	53,7	32,7	20,0	13,3	9,35	6,79				
4,00	0	97	57	38	27	19	14	11	9					
	Q_{PR}	422	166	87,1	51,6	31,6	21,3	15,0	10,8					
	100g	609	229	116	65,2	38,2	25,3	16,8	11,2					
	Q_{CR}	462	168	82,5	44,7	25,4	16,7	10,9	7,42					
5,00	0	74	45	30	21	16	12	9						
	Q_{PR}	314	133	69,7	39,4	25,7	17,2	11,8						
	100g	453	184	92,6	50,5	30,4	20,1	13,3						
	Q_{CR}	346	136	66,1	35,9	20,1	13,4	8,72						
6,30	0	60	36	24	17	13	9							
	Q_{PR}	258	108	53,3	31,8	20,8	13,6							
	100g	371	149	69,6	39,8	24,6	16,1							
	Q_{CR}	279	109	48,7	27,1	16,5	10,8							
8,00	0	49	28	19	14	10								
	Q_{PR}	220	83,0	43,6	25,9	16,3								
	100g	316	115	57,9	32,9	19,6								
	Q_{CR}	239	84,1	41,4	22,9	13,4								
10,0	0	37	23	15	11									
	Q_{PR}	157	66,4	34,9	20,3									
	100g	226	91,6	46,5	25,6									
	Q_{CR}	171	67,5	33,4	17,7									

^{a)} Ac_0 — приемочное число для эквивалентного одноступенчатого плана контроля.
 n_0 — объем выборки соответствующего одноступенчатого плана контроля.
Для дробных значений Ac_0 нет соответствующих одноступенчатых планов выборочного контроля.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации (и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам)

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ISO 3534-1:2006	—	*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

Библиография

- [1] ISO 2859-1:1999 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection¹⁾
- [2] ISO 2859-5:2005 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 5: System of sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection²⁾
- [3] ISO 2859-10 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 10: Introduction to the ISO 2859 series of attribute sampling standards³⁾
- [4] ISO 3534-2:2006 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Applied statistics⁴⁾
- [5] ISO 8423:1991 Sequential sampling plans for inspection by variables for percent nonconforming (known standard deviation)⁵⁾
- [6] ISO/TR 8550:1994 Guide for the selection of an acceptance sampling system, scheme or plan for inspection of discrete items in lots⁶⁾
- [7] ENKAWA, T. and MORI, M. Exact expressions for OC and ASN functions of Poisson sequential probability test, Rep. Stat. Appl. Res., JUSE, 32 (3), 1985, pp. 1—16
- [8] GHOSH B.K. Sequential Tests of Statistical Hypothesis, Addison-Wesley, New York, 1970
- [9] JOHNSON N.L. Sequential analysis — A survey. J. Roy. Statist. Soc., A124, 1961, pp. 372—411
- [10] WALD A. Sequential Analysis. Wiley, New York, 1947

¹⁾ Международному стандарту ISO 2859-1:1999 соответствует ГОСТ Р ИСО 2859-1—2007 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества».

²⁾ Международному стандарту ISO 2859-5:2005 соответствует ГОСТ Р ИСО 2859-5—2009 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 5. Система последовательных планов на основе AQL для контроля последовательных партий».

³⁾ Международному стандарту ISO 2859-10:2006 соответствует ГОСТ Р ИСО 2859-10—2008 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 10. Введение в стандарты серии ГОСТ Р ИСО 2859».

⁴⁾ Международному стандарту ISO 3534-2:1993 соответствует ГОСТ Р 50779.11—2000 «Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения».

⁵⁾ Международному стандарту ISO 8423:2008 соответствует ГОСТ Р ИСО 8423—2011 «Статистические методы. Последовательные планы выборочного контроля по количественному признаку для процента несоответствующих единиц продукции (стандартное отклонение известно)».

⁶⁾ Международному документу ISO/TO 8550-1:2007 соответствует ГОСТ Р ИСО/ТО 8550-1—2007 «Статистические методы. Руководство по выбору и применению систем статистического приемочного контроля дискретных единиц продукции в партиях. Часть 1. Общие требования».

УДК 658.562.012.7:65.012.122:006.352

ОКС 03.120.30

Т59

Ключевые слова: статистический приемочный контроль, контроль по альтернативному признаку, план статистического приемочного контроля, качество риска потребителя, качество риска изготовителя, показатель контроля, приемочное число, браковое число, таблица приемки, приемочная карта, выборка, партия, приемлемый уровень качества, единица продукции, несоответствие, несоответствующая единица продукции, процент несоответствующих единиц продукции, число несоответствий на 100 единиц продукции в выборке, объем партии

Редактор А.Д. Ступлова
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор Л.Я. Митрофанова
Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Сдано в набор 13.08.2012. Подписано в печать 02.10.2012. Формат 60×84 1/16. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 3,95. Тираж 126 экз. Зак. 863.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.