



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МАШИНЫ ЧЕСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШЕРСТИ

РАБОЧАЯ ШИРИНА

ГОСТ 18715—73

Издание официальное

163 9—95

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва



ГОСТ 18715-73, Машины чесальные для шерсти. Рабочая ширина
Wool carding machines. Working widths

МАШИНЫ ЧЕСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШЕРСТИ

Рабочая ширина

ГОСТ
18715—73

Wool Carding machines. Working Widths.

ОКП 51 1231

Дата введения 01.01.74


1. Настоящий стандарт распространяется на чесальные машины, применяемые в аппаратном и гребенном прядении шерсти, химических волокон, их смесей, а также отходов прядильного производства.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.


(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

2. Номинальные значения рабочей ширины B чесальных машин без боковых и с боковыми дисками барабанов должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и выбираться из ряда 1000; 1500; 1800; 2000; 2200; 2500; 2800; 3000 мм.

Рабочая ширина чесальной машины — расстояние между наружными точками крайних витков расчесывающей гарнитуры на главном барабане.

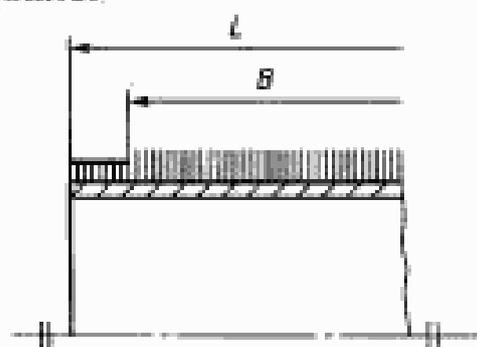

Черт. 1

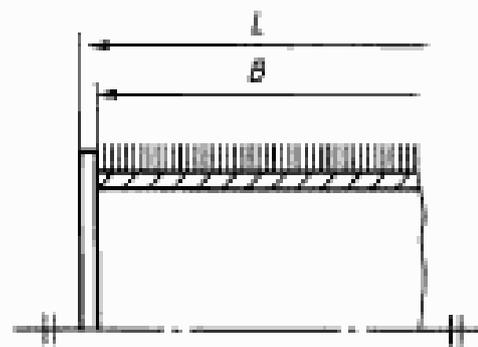

Черт. 2

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1974

© ИПК Издательство стандартов, 1997

Переиздание с изменениями

3. Длина барабана L равна рабочей ширине B плюс значение размера, необходимого для закрепления гарнитуры:

от 25 до 40 мм — для барабанов без боковых дисков (черт. 1);

от 3 до 25 мм — для барабанов с боковыми дисками (черт. 2).

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

РАЗРАБОТЧИКИ

Н.Н. Дубинин, канд. техн. наук; А.Г. Фельдман, канд. техн. наук; Т.А. Чукаева

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.73 № 1228
3. Срок проверки — 1997 г., периодичность проверок — 5 лет
4. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 342—84 в части рабочей ширины чесальных машин для шерсти
5. **ВЗАМЕН** ОСТ 23001—39
6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 02.04.92 № 350
7. **ПЕРЕИЗДАНИЕ** (декабрь 1996 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1981 г., мае 1987 г., апреле 1992 г. (ИУС № 2—82, 8—87, 7—92)

Редактор *В.И. Копысов*
Технический редактор *В.И. Прусакова*
Корректор *В.С. Черная*
Компьютерная верстка *С.В. Рыболов*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 21.01.97. Подписано в печать 13.02.97.
Усл.печ.л. 0,23. Уч.-изд.л. 0,20. Тираж 118 экз. С/Д 2228. Зак. 315.

ИПК Издательство стандартов
107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
Москва, Лялин пер., 6.